

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7 ZE DNE 19. 12. 2024

ZADAVATEL: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Sídlem: Evropská 866/67, Vokovice 160 00 Praha 6

IČO: 25656112

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Stavba č. 6963 „Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0002 – stávající vodní linka (SVL)“

Ev. č.: Z2023-037992

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci pro druhou fázi zadávacího řízení a jejích přílohách (dále jen „ZD“) vztahujících se ke shora označené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení ZD na základě žádosti dodavatele, kterou obdržel dne 16. 12. 2024. Toto vysvětlení se vztahuje k části ZD s názvem „Technická specifikace tvořící součást smlouvy o dílo“ (dále jen „Technická specifikace“), která tvoří přílohu č. 6 ZD. Všechny zkratky či výrazy s velkým počátečním písmenem mají stejný význam, jaký je jim připisován v ZD.


1. Dveře D4 v SO 01

Přesné znění žádosti dodavatele o vysvětlení ZD:

„Uchazeč shledá rozpor v zadání dveří „4/P v soupisu prací s výkazem výměr na listu „01 - SO 01 - Rekonstrukce...“ položka č. 194 uvádí dveře skládací (viz výstřižek):

194	M	61160809	dveře jednokřídlé dřevotřískové skládací povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus	1,000
	W		"SO 01 lapač písku"		
	W		"D.1.1.01.15 Výplň otvorů"		
	W		"4/P"		
	W		1		1,000
	W		Součet		1,000

Tabulka výplní otvorů uvádí otočné křídlo (viz výstřižek):

OZN.	POPIS	ROZMĚRY mm	SCHÉMA
4/ P	dveře vnitřní jednokřídlé, hladké, plně, otočné křídlo KOVÁNÍ: zámek vložkový, klika - klika, se štítkem PRÁH: bez prahu	700 x 1970 (otvor 800 x 2020)	

Odstraní zadavatel uvedený rozpor?“

Odpověď Zadavatele na dotaz dodavatele:

Platí údaj z tabulky výplní otvorů.

2. Dveře v SO 25

Přesné znění žádosti dodavatele o vysvětlení ZD:

„V soupisu prací s výkazem výměr na listu „25 - SO 25 - Dmychárna a ...“ není vykázán materiál pro dveře ocelové: 6/L, 6/P, 7/P. Zároveň chybí montáž a materiál pro dveře 9/L, 11 a 12. V položce 281 jsou započítány dveře 4/L, které jsou již však v položce 279 (viz též dotaz níže). Výstřížek:

281	K	767646510	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových	kus	8,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767646510		
	W		"2/L" 1		1,000
	W		"6/L" 3		3,000
	W		"6/P" 1		1,000
	W		"4/L" 1		1,000
	W		"7/P" 2		2,000
	W		Součet		8,000
282	M	55341183	dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 900x1970mm	kus	1,000
	P		Poznámka k položce: s prahem		
	W		"2/L" 1		1,000
	W		Součet		1,000

Doplní zadavatel soupis prací s výkazem výměr?“

Odpověď Zadavatele na dotaz dodavatele:

Bude opraveno ve výkazu výměr.


3. Zárubně v SO 25

Přesné znění žádosti dodavatele o vysvětlení ZD:

„Uchazeč shledá rozpor v zadání zárubní dveří „4/P“ v soupisu prací s výkazem výměr na listu „25 - SO 25 - Dmychárna a ...“ položky č. 260, 261 279 a 280 (viz výstřížky):

260	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	1,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766682111		
	VV		"4/P" 1		1,000
	VV		Součet		1,000
261	M	61182307	zárubě jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	1,000
279	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	8,000
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767640311		
	VV		"4/L" 4		4,000
	VV		"4/P" 4		4,000
	VV		Součet		8,000
280	M	55341324.R1	dveře jednokřídlé ocelové vnitřní plné 1200x2100mm	kus	8,000
	VV		"4/L" 4		4,000
	VV		"4/P" 4		4,000
	VV		Součet		8,000

Tabulka výplní otvorů uvádí zárubeň ocelovou (viz výstřížek):

OZN.	POPIS	ROZMĚRY mm	SCHEMA	MATERIÁL	ZÁRUBEŇ	BARVA	POČET KS
4 /P	dveře vnitřní jednokřídlé, hladké, plné, otočné křídlo KOVÁNÍ: zámek vložkový, klika - klika, se štítkem PRÁH: bez prahu	1200 x 2100 (otvor 1300 x 2150)		křídlo ocelové pozinkované, skladba dle výrobce	ocelová bloková pro dodatečnou montáž vč. profilového těsnění do stěny	tmavě modrá, RAL 5002	4

Odstraní zadavatel uvedený rozpor?“

Odpověď Zadavatele na dotaz dodavatele:

Ano, výkaz výměr bude uveden do souladu s dokumentací.

4. Výkopové práce pro EZS

Přesné znění žádosti dodavatele o vysvětlení ZD:

„Uchazeč našel v soupisu prací s výkazem výměr na listu „01-EZS - SO 01 – EZS“ položku č. 54 a má za to, že by neměla být oceňována. Uchazeč se obává, že podobných případů může být v soupisu prací s výkazem výměr na listu vícero, a domnívá se, že by uchazeči měli být na všechny položky tohoto typu upozorněni.“

54	K	7422R82	Výkopové práce budou provedeny v rámci výkopů areálových rozvodů	m	100,000	
----	---	---------	--	---	---------	--

Rozumí uchazeč zadání správně, že uvedená položka nemá být oceňována a případně zveřejní seznam položek, které nemají být v soupisu prací s výkazem výměr oceňovány? “

Odpověď Zadavatele na dotaz dodavatele:

Výkopové práce pro EZS nemají být oceňovány. Položka se objevuje u patnácti stavebních objektů; tyto položky budou odstraněny.

5. Položky vykázané v jiných listech

Přesné znění žádosti dodavatele o vysvětlení ZD:

„Uchazeč našel v soupisu prací s výkazem výměr položky, které odkazují na ocenění v jiných listech, než kde se nacházejí. Příklady jsou ve výstřizích níže:

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			
193	K	721.01	Vnitřní kanalizace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			
194	K	735.01	Vytápění - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000
195	K	735511008	Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 50 až 53 mm	m2	40,600
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/735511008		
	VV		F2a		40,600
196	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/998735202		
D	741	Elektroinstalace - silnoproud			
197	K	741.01	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000
D	742	Elektroinstalace - slaboproud			
198	K	742.01	EZS - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000
D	751	Vzduchotechnika			
199	K	751.01	Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000

Vyjasní zadavatel, jakým způsobem soupis prací s výkazem výměr vyplnit tak, aby nevznikly duplicity v položkách nebo v rekapitulaci ceny?“

Odpověď Zadavatele na dotaz dodavatele:

Celkem 21 položek (SO 02, 3.2, 20, 21, 24) – budou odebrány ze soupisu prací.

6. Podlahové vytápění SO 02 a SO 24

Přesné znění žádosti dodavatele o vysvětlení ZD:

„V soupisu prací s výkazem výměr na listu „02 - SO 02 - Rekonstrukce...“ v oddílu 721 je uvedeno podlahové vytápění. Stejně tak je uvedeno v listu „02-UT - SO 02 – Vytápění“. Uchazeč se domnívá, že se tato duplicita promítá i do položek přesunů.

Stejný případ je v soupisu prací s výkazem výměr na listech „4 - SO 24 - Provozní obj...“ a „24-UT - SO 24 – Vytápění“

Odstraní zadavatel tuto duplicitu?“

Odpověď Zadavatele na dotaz dodavatele:

Nejde o duplicitu – v soupisu stavební části je vykázána systémová deska (která je součástí skladby podlahy), v ÚT ostatní prvky.

7. Duplicity v soupisu prací stavební části SO 25 a ZTI

Přesné znění žádosti dodavatele o vysvětlení ZD:

„V soupisu prací s výkazem výměr shledává uchazeč duplicitu u položek týkajících se střešních vtoků, které jsou jak ve stavební části, tak v části ZTI. Například:

list „25 - SO 25 - Dmychárna a ...“

219	M	56231112	vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, DN 110, DN 125, DN 160	kus	8,000
-----	---	----------	---	-----	-------

list „25-ZTI - SO 25 – ZTI“:

22	M	7212R02	Vyhřívání střešní vtok svislý dvouúrovňový pro asfaltovou hydroizolaci vč. vrtaného otvoru v panelu	ks	8,000
----	---	---------	---	----	-------

Proveří zadavatel tyto duplicity a případně je ze soupisu prací s výkazem výměr odstraní?“

Odpověď Zadavatele na dotaz dodavatele:

V případě SO 25 jde o duplicitu ve stavební části a ZTI – bude odstraněno ze stavební části; jinde nebyla zjištěna.

8. Nulová výměra

Přesné znění žádosti dodavatele o vysvětlení ZD:

„V soupisu prací s výkazem výměr je na listu „SO 40a.5202.2 - Žlaby u U...” pol. Č. 43 s nulovou výměrou (viz výstřížek):

42	K	711788188	Provedení detailů pryskyřicemi těsnění trubních prostupů HIZOT tmelem z epoxidové pryskyřice a tkaninou, průměru přes 200 do 500 mm	kus	1,000
		Online PSC	https://podminky.uzi.cz/Item/CS_URS_2022_01/711788188		
	VV		"prostupy těsnění 2 bar"		
	VV				1,000
	VV		Součet		1,000
43	M	55291310	těsnění pryžové s ocelovou vložkou DN 350	kus	0,000

V souvislosti s tím, není uchazeči jasný ani obsah položky č. 42.

Vyjasní zadavatel obsah položek č. 42 a 43?“

Odpověď Zadavatele na dotaz dodavatele:

Bude opravena výměra položky č. 43 na 1 kus. Položka „Provedení detailů pryskyřicemi...” bude nahrazena položkou odpovídající navrženému těsnění (i na dalších místech, kde se obdobná položka vyskytuje).

9. Měrné jednotky

Přesné znění žádosti dodavatele o vysvětlení ZD:

„V soupisu prací s výkazem výměr není na listu „08-S1 - Dočasné studny“ uvedena měrná jednotka položky č. 8 (viz výstřížek):

8	K	1.08a	hladinové spínací sondy		4,000
---	---	-------	-------------------------	--	-------

Doplní zadavatel do položky měrnou jednotku?“

Odpověď Zadavatele na dotaz dodavatele:

Měrná jednotka je kus – bude doplněno.

10. Třetí vjezd na staveniště

Přesné znění žádosti dodavatele o vysvětlení ZD:

„V soupisu prací s výkazem výměr se nachází list „a - Třetí vjezd na staven...“. Uchazeč v projektové dokumentaci nenalezl příslušnou část, podle níž by položky uvedené na tomto listu ocenil.

Sdělí zadavatel, kde se v projektové dokumentaci nalézá třetí vjezd na staveniště a případně ji doplní?“

Odpověď Zadavatele na dotaz dodavatele:

Je součástí B_Souhrnné zprávy, části 01 ZOV viz příloha č. 01.8 Třetí příjezd na staveniště.

11. Oplocení

Přesné znění žádosti dodavatele o vysvětlení ZD:

„V soupisu prací s výkazem výměr se na listech „SO 41.02-1 - Externí subs...” a „42a - SO 42 - Spojovací p...” nacházejí položky pro oplocení. ...“. Uchazeč není zřejmé, kde se dané oplocení nachází.

Sdělí zadavatel, kde je v projektové dokumentaci zakresleno oplocení těchto dvou objektů a případně ji doplní?“

Odpověď Zadavatele na dotaz dodavatele:

SO 41.02 – Externí substrát – stáčecí místo a skladování je obeháno oplocením, protože je v ATEXu – příloha D.1.1.41.02.05_OPLOCENÍ.pdf

SO 42a: bude odstraněno ze soupisu prací z důvodu změny mostovky, tzn. zrušení stávajícího oplocení.

12. Geotechnický dohled

Přesné znění žádosti dodavatele o vysvětlení ZD:

„V soupisu prací s výkazem výměr se na listu „V2 - Návrh bezpečnostního...“ nalézají položky č. 25 Geotechnický dohled na stavbě. Ražba hornickým způsobem také vyžaduje geotechnický dohled.

Má uchazeč do této položky rovněž zohlednit dohled příslušný objektu SO 42?“

Odpověď Zadavatele na dotaz dodavatele:

Ano.

13. Keramické materiály

Přesné znění žádosti dodavatele o vysvětlení ZD:

„Projektová dokumentace nestanovuje dostatečně přesně požadavky na materiál keramických obkladů a dlažeb. Přitom se ceny keramických materiálů v závislosti na přesných požadavcích od sebe velmi významně liší.

Doplň zadavatel požadovaný standard tak, aby šlo cenu keramických materiálů stanovit dostatečně přesně?“

Odpověď Zadavatele na dotaz dodavatele:

Standard obkladů a dlažeb bude doplněn.

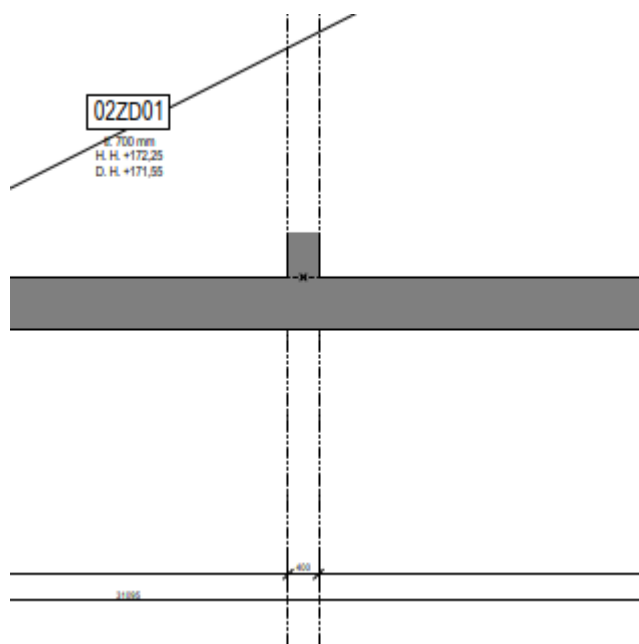
14. Těsněné pracovní spáry SO 09

Přesné znění žádosti dodavatele o vysvětlení ZD:

„V technické zprávě konstrukční části označená D.1.2.09.01 na straně č.4 se uvádí:

Nový stav: -nádrže jsou navrženy z monolitického železobetonu. Vzhledem k velikosti je objekt rozdělen na 32 dilatačních dílů – 4 v příčném a 8 v podélném směru. Dilatační spáry jsou těsněny gumovými pásy v ose desek. Rozměry dilatací jsou navrženy tak, aby rozdíl v průhybech sousedních prvků byly co nejmenší a stěny nemusely být spojovány dilatačními kluznými spojkami. Nátokové a odtokové žlaby jsou navrženy jako kloubově připojené, aby bylo možné při jejich betonáži použít vylamovací výztuž. Je proto zásadní zhuštění násypů pod kanály předepsané v dokumentaci. Všechny pracovní spáry budou provedeny jako těsněné, předpokládá se osazení plechů s bentonitovým povlakem nad horní výztuží. Prostupy pro technologická potrubí budou vrtány dodatečně a těsněny segmentovým těsněním. Velké prostupy pro nátoková potrubí budou provedeny osazením těsnících plechů do bednění před betonáží a následným přivařením potrubí a dobetonováním. Zábradlí a podpěry pro potrubí budou kotveny do železobetonu lepenými kotvami.

Ve všech výkresech tvarů objektu SO-09 jsou pracovní spáry pro stěny tl. 400 mm označeny jako netěsněné spáry. Viz. např. výkres č. D.1.2.09.02.01.



Uchazeči není jasné, zda se budou v objektu SO 09 zřizovat těsněné pracovní spáry ocelovým plechem ve dně pro stěny tl. 400 mm. Uchazeči není také jasné, zda se v tomto objektu budou zřizovat svislé těsněné pracovní spáry a řízené spáry plechem pro stěny tl. 400 mm.

Budou se v rámci objektu SO 09 zřizovat výše zmiňované těsněné pracovní nebo řízené spáry?“

Odpověď Zadavatele na dotaz dodavatele:

Dělicí stěny tl. 400 mm s průtočnými okny nemají těsněnou pracovní spáru. Pracovní spáry obvodových stěn tl. 700 a 500 mm budou tlakově těsněny pomocí plechu, těsněné dilatace pak pomocí PVC dilatačních pásů. Symboly těsněných a netěsněných spar, resp. těsněných dilatací jsou zakresleny ve sklopených řezech a půdorysech výkresů tvaru viz legenda na výkrese.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením ZD prozatím neuveřejňuje upravené znění jakékoliv části zadávacích podmínek Veřejné zakázky ani neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel však současně upozorňuje, že dne 19. 12. 2024 obdržel další sadu dotazů k Technické specifikaci, přičemž lze předpokládat, že v rámci jejich vypořádání bude nutné provést další zásahy do Soupisu prací s výkazem výměr (SPVV). Zadavatel proto předpokládá, že v rámci vypořádání sady dotazů ze dne 19. 12. 2024 uveřejní upravený SPVV, ve kterém budou zohledněny i úpravy avizované shora v tomto vysvětlení ZD. Následně pak též zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Toto vysvětlení ZD je v souladu se zákonem uveřejněno na profilu Zadavatele.

Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r. o.
Mgr. Filip Karpíšek, advokát
zástupce zadavatele (administrátor VZ)

Bez příloh.