

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11
podávané dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Sídlo zadavatele:	Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČO:	256 56 112
Název veřejné zakázky:	Stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0004 – Nátokový labyrint – levý břeh
Ev. číslo z Věstníku VZ	Z2024-037917
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení

Pražská vodohospodářská společnost a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky (dále jen jako „**zadavatel**“), obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, ke které poskytuje následující odpověď.

Dotaz č. 1
„<i>Pojištění odpovědnosti</i>“ <i>V příloze č. 1 Smlouvy o dáo (Všeobecné obchodní podmínky) se v článku 29.2 uvádí: Zhotovitel je povinen udržovat na vlastní náklady v platnosti pojištění odpovědnosti zhotovitele proti všem rizikům souvisejícím s prováděním díla a mimořádným událostem za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem činností, které jsou předmětem smlouvy, s limitem pojistného plnění odpovídajícím výši ceny díla za škodu způsobenou jeho činností v jednom pojistném roce, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.</i> <i>Dále se v článku 29.6 uvádí: Zhotovitel je rovněž povinen před podpisem smlouvy uzavřít a předložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou zhotovitelem objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost zhotovitele za škody případně vzniklé dle smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše 200.000.000,- Kč.</i> <i>Pojistiteli uchazeče není jasné, o jaké druhy pojištění jde a v jaké částce má být celkové pojistné krytí.</i>

<i>Vyjasní zadavatel příslušné články všeobecných obchodních podmínek? “</i>
Odpověď k dotazu č. 1
K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že všeobecné obchodní podmínky vyžadují uzavření a udržování dvou druhů pojištění. Ustanovení čl. 29.2–29.5 všeobecných obchodních podmínek upravují povinnost uzavřít a udržovat pojištění stavebně montážních rizik s limitem pojistného plnění odpovídajícímu výši ceny díla. Ustanovení čl. 29.6 všeobecných obchodních podmínek poté stanovuje povinnost uzavřít a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku způsobenou objednateli a třetím osobám, přičemž minimální výše pojistného krytí činí 200.000.000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit zadavateli doklad o shora uvedených pojištěních před podpisem smlouvy o dílo.
Dotaz č. 2
<i>„Čerpací stanice, příloha D.2.2.2</i> <i>V zadavatelem poskytnuté projektové dokumentaci v části Čerpací stanice ČS BD je v dokumentu Rozpiska_D.2.2 ELEKTRO-TECHNOLOGICKÁ ČÁST.pdf uvedena příloha D.2.2.2 – Technická specifikace. Tento dokument s projektové dokumentaci nenalézá.</i> <i>Poskytne zadavatel uchazečům dotyčný dokument? “</i>
Odpověď k dotazu č. 2
K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že příloha D.2.2.2 – Technická specifikace byla již doplněna, resp. zaslána účastníkům zadávacího řízení na základě podepsané prohlášení o mlčenlivosti.
Dotaz č. 3
„Mostní provizorium <i>Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 se v odpovědi na dotaz č. 52 uvádí: K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že příjezd na staveniště bude zajištěn přes ostrov, souhlas bude vydán pověřeným správcem majetku – zadavatelem.</i> <i>Podle uchazeče tím zanikla nutnost zřizovat mostní provizorium, které je m. j. v soupisu prací s výkazem výměr uvedeno jako pol. č. 1 na listu OST Ostatní-...</i>

1	K	OST001	Mostní provizorium TŠ BD2	soubor	1,000
---	---	--------	---------------------------	--------	-------

Vyjasní zadavatel dopady dotyčné odpovědi a případně odstraní předmětnou položku ze soupisu prací s výkazem výměr? “

Odpověď k dotazu č. 3

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že mostní provizorium je rezerva pro zrychlení obsluhy staveniště (za mimořádných stavů i IZS) v případě souběhu se stavbou na Císařském ostrově.

Dotaz č. 4

„Změny v soupisu prací

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 zadavatel v odpovědi č. 9 uvádí, že doplnil popis změn. Nikde jsme takový popis změn nenašli a v soupisu prací s výkazem výměr jsou změny v tomto Vysvětlení neuvedené a ani nejsou v něm ani barevně označeny.

Pokud existuje soupis změn může ho zadavatel uchazečům poskytnout? “

Odpověď k dotazu č. 4

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že změněné položky v soupisu prací jsou barevně označeny.

Příklad barevného označení změněné položky v soupisu prací v druhém sloupci

25	K	452351192	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351192
45	K	452351112r	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí stoky a drobné objekty odstranění
		W	2*(7.1+3.2)*2*0.10
		W	Součet
99	K	452351199	Učebnice

Dotaz č. 5

„Vysvětlení zadávací dokumentace č.8, odpověď k dotazu č. 10

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 zadavatel v odpovědi k dotazu č. 6 uvedl: K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že správná hodnota je 1 kg osiva. Tuto svoji odpověď nepromítl do soupisu prací, přičemž se jednalo se pouze o opravu chybného množství travního semene. K tomu vznesl uchazeč

výhradu. Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 zadavatel v odpovědi k dotazu č. 10 uvedl: K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že vysvětlením rozporu měl položku za vysvětlenou, a proto neupravoval soupis prací. Soupis prací byl upraven.

Nad rámec této změny zadavatel změnil i položku založení trávníku na 1 m², ale přitom sejmutí ornice + rozprostření a urovnání ornice je uvažováno ve výměře 20 m². Znamená to, že 19 m² rozprostřené ornice nebude oseto?

Uchazeči je jasné, že tato chyba je ve svém cenovém dopadu na celou zakázku marginální, ale domnívá se, že by v zadávací dokumentaci neměly přetrvávat chyby, na které uchazeči upozorňují.

Prověří zadavatel rozsah těchto prací a případně upraví soupis prací s výkazem výměr? “

Odpověď k dotazu č. 5

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že zadavatel opravil soupis prací v rámci předchozích opakovaných dotazů k hmotnosti osiva na 1 kg, v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace opravil i výměru rozprostření ornice na 20 m².

9	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	20,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131		
VV			"Zelené/zatravněné plochy		
VV A9			20		20,000
VV B9			"Celkem: A9"		
10	M	00572410	osivo směs travní parková	KG	1,000
VV A10			1		1,000
VV B10			"Celkem: A10"		

Dotaz č. 6

„Vysvětlení zadávací dokumentace č.8, odpověď k dotazu č. 12

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 zadavatel v odpovědi k dotazu č. 12 uvedl: K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že kód a popis položky v soupisu prací byl upraven.

V soupisu prací s výkazem výměr „SO 01.5c – Nová stoka BD, revizní šachty BD1 a BD2“ v pol. č. 34 změnil zadavatel betonový prstenec na prstenec z polymerbetonu. Kromě toho upravil výměru 4 ks na 2 ks. Přitom v položce č. 33 je uvedena výměra osazení prstenců 4 kusů.

Vyjasní zadavatel tuto disproporci? “

Odpověď k dotazu č. 6

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že opravil soupis prací.

33	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	KUS	4,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112111		
34	M	5922418r	prstenec šachtový z polymerbetonu 625x120x120mm	KUS	4,000
	W		"Šachta BD1"		
	W	A31	2		2,000
	W		"Šachta BD2"		
	W	B31	2		2,000
	W	C31	"Celkem: A31+B31"		
	W		Součet		4,000

Dotaz č. 7

„Vysvětlení zadávací dokumentace č.8, odpověď k dotazu č. 13

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 zadavatel v odpovědi k dotazu č. 13 uvedl: K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že došlo k úpravě hodnot v tabulce a v soupisu prací.

Přitom zadavatel neposkytl uchazečům upravený výkres, na nějž je dotyčná tabulka.

Poskytne zadavatel uchazečům upravenou část projektu?“

Odpověď k dotazu č. 7

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že přikládá upravené výkresy E.8.14 a E.8.29.

Dotaz č. 8

„Vysvětlení zadávací dokumentace č.8, odpověď k dotazu č. 18

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 zadavatel v odpovědi k dotazu č. 18 uvedl: K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že dokumentace se zajeňlováním počítá a jehly se zarážejí. Zmiňované PVC trubky nejsou injektážní, ale pouze vodící prvky usazené na povrchu. Maloprofilové vrty jsou pro injektáže, ale ne pro jehly. Soupis prací byl upraven.

Přitom zadavatel bez dalšího objasnění odpovídající položku z výkazu výměr odstranil.

Uchazeči není jasné, s jakým postupem zadávací dokumentace tedy uvažuje. Je správná úvaha, že původně se mělo injektovat a nyní se už injektovat nemusí?

Vyjasní zadavatel uchazečům dopady výše uvedené odpovědi na provádění díla?“

Odpověď k dotazu č. 8

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že platí předchozí odpověď. Dokumentace se zajišťováním počítá a jehly se zarážejí. Zmiňované PVC trubky nejsou injektážní, ale pouze vodící prvky usazené na povrchu. Maloprofilové vrty jsou pro injektáže, ale ne pro jehly. Soupis prací byl upraven dle vysvětlení zadávací dokumentace č. 8, dotazu 18.

31	K	282791111	Injektážní trubky z PVC závitové s osazením upravených trubek do předem připraveného injektážního vrtu, vnitřního průměru přes 25 do 50 mm, hladké bez kohoutku	m	330,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/282791111		
VV			TI v úseku D.2 - přechod z LT na ZDE stoku DN1400, celkem 27,5m		
VV			"dle PD E.8.14; 6ks/m"; á=2,0m" 6*27,5*2,0	330,000	

Dotaz č. 9

„Maloprofilové vrty

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 zadavatel v odpovědi k dotazu č. 18 uvedl: K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že dokumentace se zajišťováním počítá a jehly se zarážejí. Zmiňované PVC trubky nejsou injektážní, ale pouze vodící prvky usazené na povrchu. Maloprofilové vrty jsou pro injektáže, ale ne pro jehly. Soupis prací byl upraven.

Uchazeči není jasné, zda se výše uvedená odpověď vztahuje i na vrty v jiných objektech; např. SO 01.1c, SO 01.2e a SO 01.3g. Pokud tyto vrty slouží pro injektáže, pak v soupisu prací s výkazem výměr chybějí položky na vlastní injektáž a injektážní směs.

Upřesní zadavatel, zda se výše uvedená odpověď vztahuje na vrty ve všech objektech, a případně upraví soupis prací s výkazem výměr? “

Odpověď k dotazu č. 9

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že se jedná vrty pro zlepšení horninového prostředí před ražbou štoly stoky D a její utěsnění před pronikáním podzemní vody do díla. V soupisu prací nechybějí položky pro injektování. V SO 01.1b jsou tyto položky od 26 do 30, v SO 01.1c pol. č. 26 až 30, V SO 01.3g položky č. 20 a 21, v SO 01.2e tedy se s injektáží neuvažuje.

Dotaz č. 10

„Vysvětlení zadávací dokumentace č.8, odpověď k dotazu č. 35

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 zadavatel v odpovědi k dotazu č. 35 uvedl: K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že pro tuto položku byl zvolen koeficient 1,6.

Uchazeč má technickou výhradu k použití koeficientu 1,6 pro přepočet m³ rostlé zeminy z výrubu štoly, vývrtů a hloubeného zářezu na tuny. Technická literatura uvádí tento koeficient pro suché zeminy s velkým podílem organické hmoty. Uchazeč shledává uvedenou odpověď v rozporu s výsledky Inženýrsko-geologického průzkumu, který je součástí zadávací dokumentace.

Prověří zadavatel použití správného koeficientu objemové hmotnosti pro prováděné práce, tak aby byl v souladu s výsledky Inženýrsko-geologického průzkumu? "

Odpověď k dotazu č. 10

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že zadavatel koeficient upravil na 1,8.

D OST		Ostatní		
43	K 171201231R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	2 641,190
Online PSC		https://psc.mestysk.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231R		
WV	A29	1467,328*1.8		2 641,190
WV		Součet		2 641,190

Dotaz č. 11

„Vysvětlení zadávací dokumentace č.8, odpověď k dotazu č. 63

Ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 zadavatel v odpovědi k dotazu č. 63 uvedl: K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že součástí položky č. 15 je zajištění povolení pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro:

- *Odtok vod ze staveniště (přes sedimentační jímku) do Vltavy, alternativně kanalizace.*
- *Zvýšený odtok odpadních vod do Vltavy v dotčených odlehčovacích komorách, kde je nutné škrtit a vypínat průtok stokami B a D.*

Součástí položky č. 16 jsou náklady spojené s realizací technických provizorních opatření na dotčených odlehčovacích komorách. Součástí je i monitoring/měření prokazující množství a kvalitu vypouštěných odpadních vod, pokud bude ze strany vodoprávního orgánu požadován nad rámec stávajících měření. Veškerá opatření zajišťující regulaci v těchto komorách je nutné navrhnout a realizovat v úzké spolupráci s PVK, a.s. Součástí položky č. 16 jsou rovněž náklady na uhrazení poplatku za vypouštění odpadních vod do Vltavy.

Přitom zadavatel neodpověděl na část příslušného dotazu, a to: Pokud mají být obsahem této položky samotné náklady, tedy poplatky za vypouštění těchto vod, pak žádáme zadavatele o zaslání rozboru

příslušných odpadních vod pro správné určení výše poplatků a dále množství odpadních vod které proteče do Vltavy při vypnutí OK.

Pokud nejsou zadavateli tyto údaje známy a nemůže je účastníkům sdělit, měl by zadavatel tuto položku stanovit jako preliminář s fixní cenou, aby zachoval rovné podmínky pro všechny uchazeče.

Vyhoví zadavatele tomuto požadavku? “

Odpověď k dotazu č. 11

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že v předchozí odpovědi uvedl, že podrobnosti lze získat u kompetentní organizace, kterou je provozovatel stokové sítě, společnost PVK, a.s.

Dotaz č. 12

„Změny v soupisu prací neuvedené v jednotlivých odpovědích

Zadavatel poskytl Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8, ve kterém odpověděl na dotazy uchazečů. Mimo to také provedl v soupisu prací s výkazem výměr další změny, o kterých neinformoval. Jedná se o kombinaci původního soupisu prací s výkazem výměr v zadávací dokumentaci a výkazu výměr z Vysvětlení č. 4.

Zásadní novinkou jsou provedené změny položek (odstranění) a doplnění nových položek.

Např.

SO 01.1b - Nová stoka D - Ražená štola pro výstavbu stoky D - pro pokládku lit.potrubí (objekt 21)

Původní zadání:

8	K	162704142R	Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze	m3	30,791
---	---	------------	--	----	--------

Vysvětlení č. 4:

8	K	162704141	Vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové nebo jílocementové suspenze s načerpáním a vypuštěním na skládce, na vzdálenost od 0 přes 5000 do 6000 m	m3	30,791
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162704141					
9	K	162704149	Vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové nebo jílocementové suspenze s načerpáním a vypuštěním na skládce, na vzdálenost od 0 Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m přes 6000 m	m3	123,164

Vysvětlení č.8: kód položky je ze ZD a popis položky je z Vysvětlení č.4

8	K	162704142R	Vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové nebo jílocementové suspenze s načerpáním a vypuštěním na skládce, na vzdálenost od 0 přes 5000 do 6000 m	m3	30,791
---	---	------------	--	----	--------

Pol. č. 9 z Vysvětlení č. 4 je zrušena

SO 01.2h – Stoka D.I, proviz. sp. PS D, SK D, D1, RŠ D2 a RŠ D3

Původní zadání:

92	K	997221552R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů	T	20,013
----	---	------------	---	---	--------

Vysvětlení č. 4

92	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	20,013
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551					
93	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	380,247

Vysvětlení č.8: kód položky je ze ZD a popis položky je z Vysvětlení č.4

92	K	997221552R	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	20,013
----	---	------------	---	---	--------

Pol. č. 93 z Vysvětlení č. 4 je zrušena

SO 01.3i – Nová stoka B, spadiště na stoce B, měrná šachta B1

Původní zadání:

93	K	997231112R	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot	T	129,360
----	---	------------	---	---	---------

Vysvětlení č. 4

93	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	129,360
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997231111					
94	K	997231119	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km	T	1.293,600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997231119					
VV 129,36*10 *Přepočtené koeficientem množství					1.293,600

Vysvětlení č.8: kód položky je ze ZD a popis položky je z Vysvětlení č.4

93	K	997231112R	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	129,360
----	---	------------	--	---	---------

Pol. č. 94 z Vysvětlení č. 4 je zrušena

SO 06.11 - Náhradní výsadba

Původní zadání:

25	K	185851122R	Dovoz vody pro zálivku rostlin	m3	
----	---	------------	--------------------------------	----	--

Vysvětlení č. 4

25	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121					
26	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	4,500

Vysvětlení č.8: kód položky je ze ZD a popis položky je z Vysvětlení č.4

25	K	185851122R	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,500
<i>Pol. č. 26 z Vysvětlení č. 4 je zrušena</i> <i>Výše uvedené příklady jsou jen ilustrativními příklady provedených změn.</i> <i>Seznam objektů, kde se tyto změny vyskytují:</i> <i>SO 01.1b - Nová stoka D - Ražená štola pro výstavbu stoky D - pro pokládku lit.potrubí (objekt 21)</i> <i>SO 01.1c – Nová stoka D – Ražená štola v oblouku pro výstavbu stoky D - pro zděnou část (objekt 22)</i> <i>SO 01.2h – Stoka D.1, proviz. sp. PS D, SK D, D1, RŠ D2 a RŠ D3</i> <i>SO 01.3e – Nová stoka B – Ražená štola pro výstavbu stoky B (objekt 28)</i> <i>SO 01.3i – Nová stoka B, spadiště na stoce B, měrná šachta B1</i> <i>SO 01.3j – Nová stoka B - Obnova zpevněných ploch</i> <i>SO 01.4b – Spojná komora SK BD</i> <i>SO 01.5b – Nová stoka BD - Ražená štola pro výstavbu stoky BD (objekt 25)</i> <i>SO 01.6 - Stoková síť – Obnova zpevněných ploch</i> <i>SO 06.5 - Přeložka kabelů CETIN</i> <i>SO 06.9 - Přeložka vodovodní přípojky</i> <i>SO 06.11 - Náhradní výsadba</i> <i>Uchazeč shledává změny provedené zadavatelem nad rámec dotazů uchazečů nejasné a domnívá se, že by je zadavatel měl v příslušném Vysvětlení samostatně vysvětlit jako změny ze strany zadavatele.</i> <i>Vyhoví zadavatel požadavku na uvádění veškerých změn formou Vysvětlení zadávací dokumentace? “</i>					
Odpověď k dotazu č. 12					
K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že tyto změny byly provedeny z důvodu sladění zadání s pravidly zadavatele pro soupisy prací – byly např. upraveny položky příplatků za vzdálenost apod. Pro zjednodušení následujících kroků (vyhotovení nového soupisu prací a úprav soupisu prací) se projektant rozhodl, že položky upravil ještě před ukončením zadávacího řízení.					

Dotaz č. 13

„Ocelové potrubí v SO 01.1d

Zadavatel k Vysvětlení č. 8 přiložil aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr, ve kterém v SO 01.1d doplnil položky pro nové potrubí:

48	K	8662610r	Montáž potrubí ocelového DN 100 vnějšího průměru D 200 mm	m	6,090
49	M	1439102r	potrubí ocelové DN 100/200	m	6,090
	W		*Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace		
	W		*Prodloužení přípojek od rušené stoky D" 3,0*2		6,000
	W		Součet		6,000
	W		3,0*2* 1.015*Koeficient množství		6,090
	W		Součet		6,090
50	K	8672601r	Montáž tvarovek ocelového potrubí DN 100 vnějšího průměru D 200-250 mm	kus	2,030
51	M	143922r	koleno ocelové 45° 1,0x1,5m DN 100/200	kus	2,030
	W		*Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace		
	W		*Prodloužení přípojek od rušené stoky D" 2 "ks kolena 15°, 30°, 45°		2,000
	W		Součet		2,000
	W		2* 1.015*Koeficient množství		2,030
	W		Součet		2,030

Uchazeč v dokumentaci nenašel informaci o tom, o jaké ocelové potrubí s vnitřním průměrem 100 mm a vnějším průměrem 200 mm se jedná. Pokud se jedná o předizolované potrubí, pak je nutné do výkazu výměr doplnit spojky pro toto potrubí.

Vyjasní zadavatel použité potrubí a případně upraví soupis prací s výkazem výměr?“

Odpověď k dotazu č. 13

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že v soupisu prací byly opraveny popisy položek č. 48 až 51. Průměr potrubí je v souladu s dokumentací DN 100.

	W	A28	1"kp1		1,000
48	K	8662610r	Montáž potrubí ocelového DN 100	m	6,090
49	M	1439102r	potrubí ocelové DN 100	m	6,090
	W		*Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace		
	W		*Prodloužení přípojek od rušené stoky D" 3,0*2		6,000
	W		Součet		6,000
	W		3,0*2* 1.015*Koeficient množství		6,090
	W		Součet		6,090
50	K	8672601r	Montáž tvarovek ocelového potrubí DN 100	kus	4,000
	W		*Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace		
	W		*Prodloužení přípojek od rušené stoky D" 2 "ks kolena 15°, 30°, 45°		2,000
	W		*Prodloužení přípojek od rušené stoky D" 2		2,000
	W		Součet		4,000
51	M	143922r	koleno ocelové 1,0x1,5m DN 100	kus	2,030
	W		*Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace		
	W		*Prodloužení přípojek od rušené stoky D" 2 "ks kolena 15°, 30°, 45°		2,000
	W		Součet		2,000
	W		2* 1.015*Koeficient množství		2,030
	W		Součet		2,030
98	M	2861949r	přechodová tvarovka na DN 100 ocel	kus	2,000
	W		*Přesná specifikace: viz. projektová dokumentace		
	W		*Prodloužení přípojek od rušené stoky D" 2		2,000
	W		Součet		2,000


Dotaz č. 14

„Položka č. 108 v SO 01.5c

Zadavatel k Vysvětlení č. 8 přiložil aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr, ve kterém v SO 01.5c doplnil novou položku č. 108:

108	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	18,540
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321131		
		VV	„Železobetonový prefabrikát pro stoku BD ve štolě“		
		VV	„dle E.8.42“ 0,500 * 0,300 * 123,6 “m”		18,540
		VV	Součet		18,540

Ve výkresu E.8.42 je jediný prefabrikát v počvě štoly:

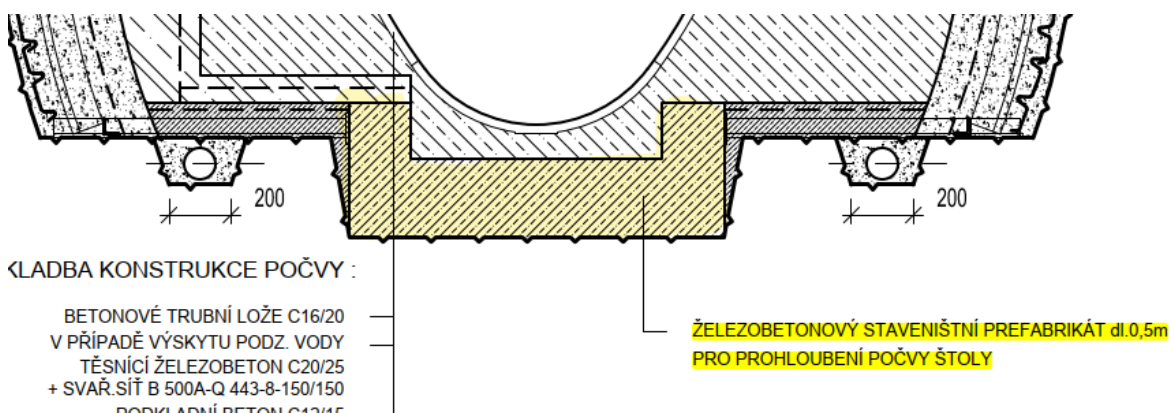

Pokud se jedná o tento prefabrikát, tak jeho rozměry jsou podstatně větší, než je uvedeno v položce a příslušný objem železobetonu bude cca 46 m³.

Vyjasní zadavatel, o jaký prefabrikát se jedná. a opraví případně dotýcnou výměru? “

Odpověď k dotazu č. 14

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že soupis prací byl opraven na výměru 51,872 m³ č. pol. 108 (výpočet byl doplněn do popisu položky), dále se do soupisu prací doplnila nová položka č. 114 izolace spáry proti vodě polymerním tmelem mezi jednotlivými prefabrikáty.

108	K	452321131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	51,872
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452321131		
		VV	„Železobetonový prefabrikát pro stoku BD ve štolě“		
		VV	„dle E.8.42“ 0,375885 “m2” * 138,0 “m”		51,872
		VV	Součet		51,872
114	K	7114131r	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou polymerní tmel	m	616,000
		VV	„Železobetonový prefabrikát pro stoku BD ve štolě“		
		VV	„polymerní těsnicí tmel proti průniku podzemní vody“		
		VV	2,2*280		616,000
		VV	Součet		616,000

Dotaz č. 15

„Kameninové tvarovky

Zadavatel k Vysvětlení č. 10 přiložil aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr pro stoky B a D čímž nahradil soupis prací s výkazem výměr přiložený k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8, viz výstřižky níže:

Vysvětlení č.8:

24	K	837351221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 200	KUS	4,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837351221					
25	M	59710947	koleno kameninové glazované DN 200 15° spojovací systém F.tř. 240	KUS	4,060

Vysvětlení č.10:

24	K	837351221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 200	KUS	4,000
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837351221					
25	M	5971094r	FA 200 B univerzální sedlo pro přípojky kameninové glazované DN 200 - 254 mm, montážní vývrt pr. 232 +/- 1 mm	KUS	7,105

Uchazeč se domnívá, že tím vznikl nesoulad mezi množstvím montáže a množstvím materiálu ve specifikaci, a není mu jasné, proč zadavatel ze soupisu prací s výkazem výměr odstranil kameninová kolena?

Vyjasní zadavatel nesoulad mezi výměrami montáže a materiálu?

Vyjasní zadavatel důvod odstranění položky pro kameninová kolena?“

Odpověď k dotazu č. 15

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že v soupisu prací byly upraveny položky pro napojení přípojek na stoce D do litinového potrubí DN1400. Místo výseku byl doplněn vývrt. Kolena byla doplněna.

Dotaz č. 16

„Odstraněné položky z SO 01.1d

Zadavatel k Vysvětlení č. 10 přiložil aktualizovaný soupis prací s výkazem výměr pro stoky B a D čímž nahradil soupis prací s výkazem výměr přiložený k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8. Přitom bez další informace zadavatel z listu SO 01.1d odstranil některé položky, které před tím nově přidal do soupisu prací s výkazem výměr přiloženého k Vysvětlení č.8.

46	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300
47	M	59710972	koleno kameninové glazované DN 300 30° spojovací systém C tř. 160
52	K	857521131r	Montáž litinových tvarovek otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 1400
53	M	552535r	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou
50	K	8672601r	Montáž tvarovek ocelového potrubí DN 100 vnějšího průměru D 200-250 mm
51	M	143922r	koleno ocelové 45° 1,0x1,5m DN 100/200

Objasní zadavatel důvod těchto změn? “

Odpověď k dotazu č. 16

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že soupis prací byl aktualizován z důvodu upřesnění tvarovek a vývrtů pro přípojky DN 100, DN 200 a DN 300. Položky č. 29 a 30 se nahradily položkami č. 44, 45, 24, 25, 96, 97 a 98. Viz odpověď na dotaz č. 15.

Přílohy:

- upravený soupis prací
- výkres E.8.14
- výkres E.8.29

S ohledem na § 98 odst. 4 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do dne 11. 3. 2025, 10:00 hod.

V Praze dne 6. 2. 2025