



PŮDORYS

Měřítko 1 : 100

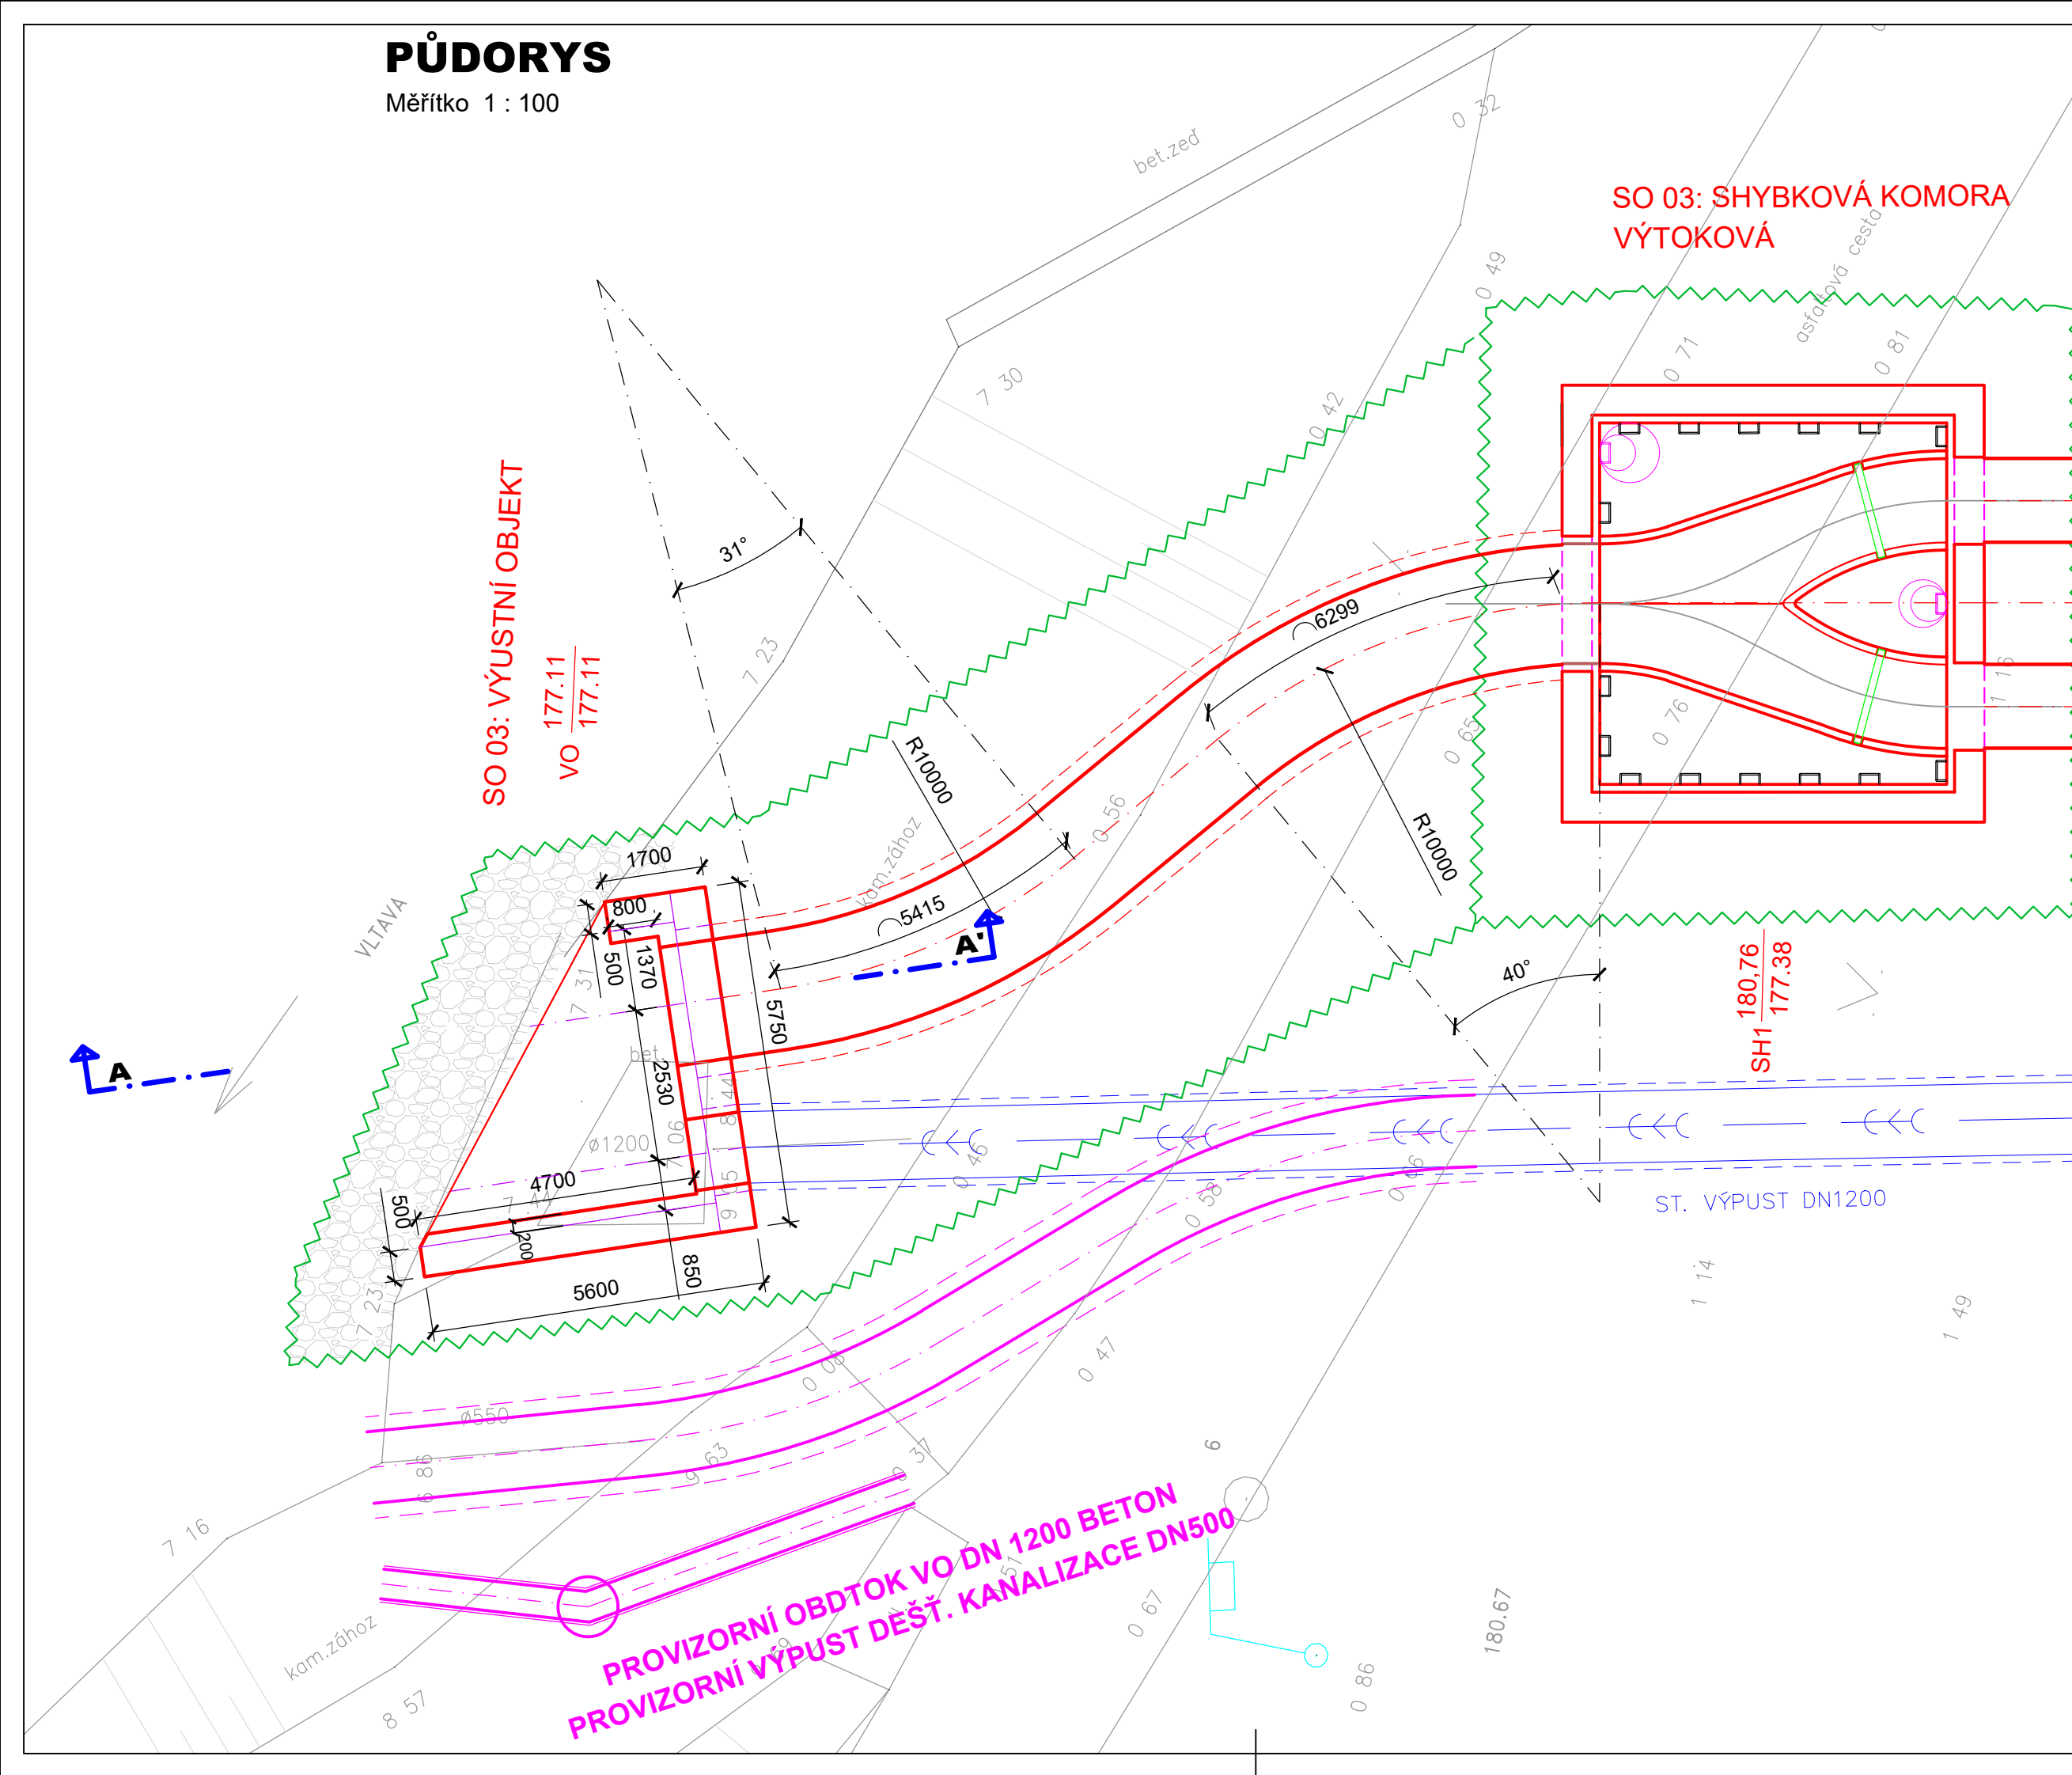


PŘÍČNÝ ŘEZ A-A'

Měřítko 1 : 50

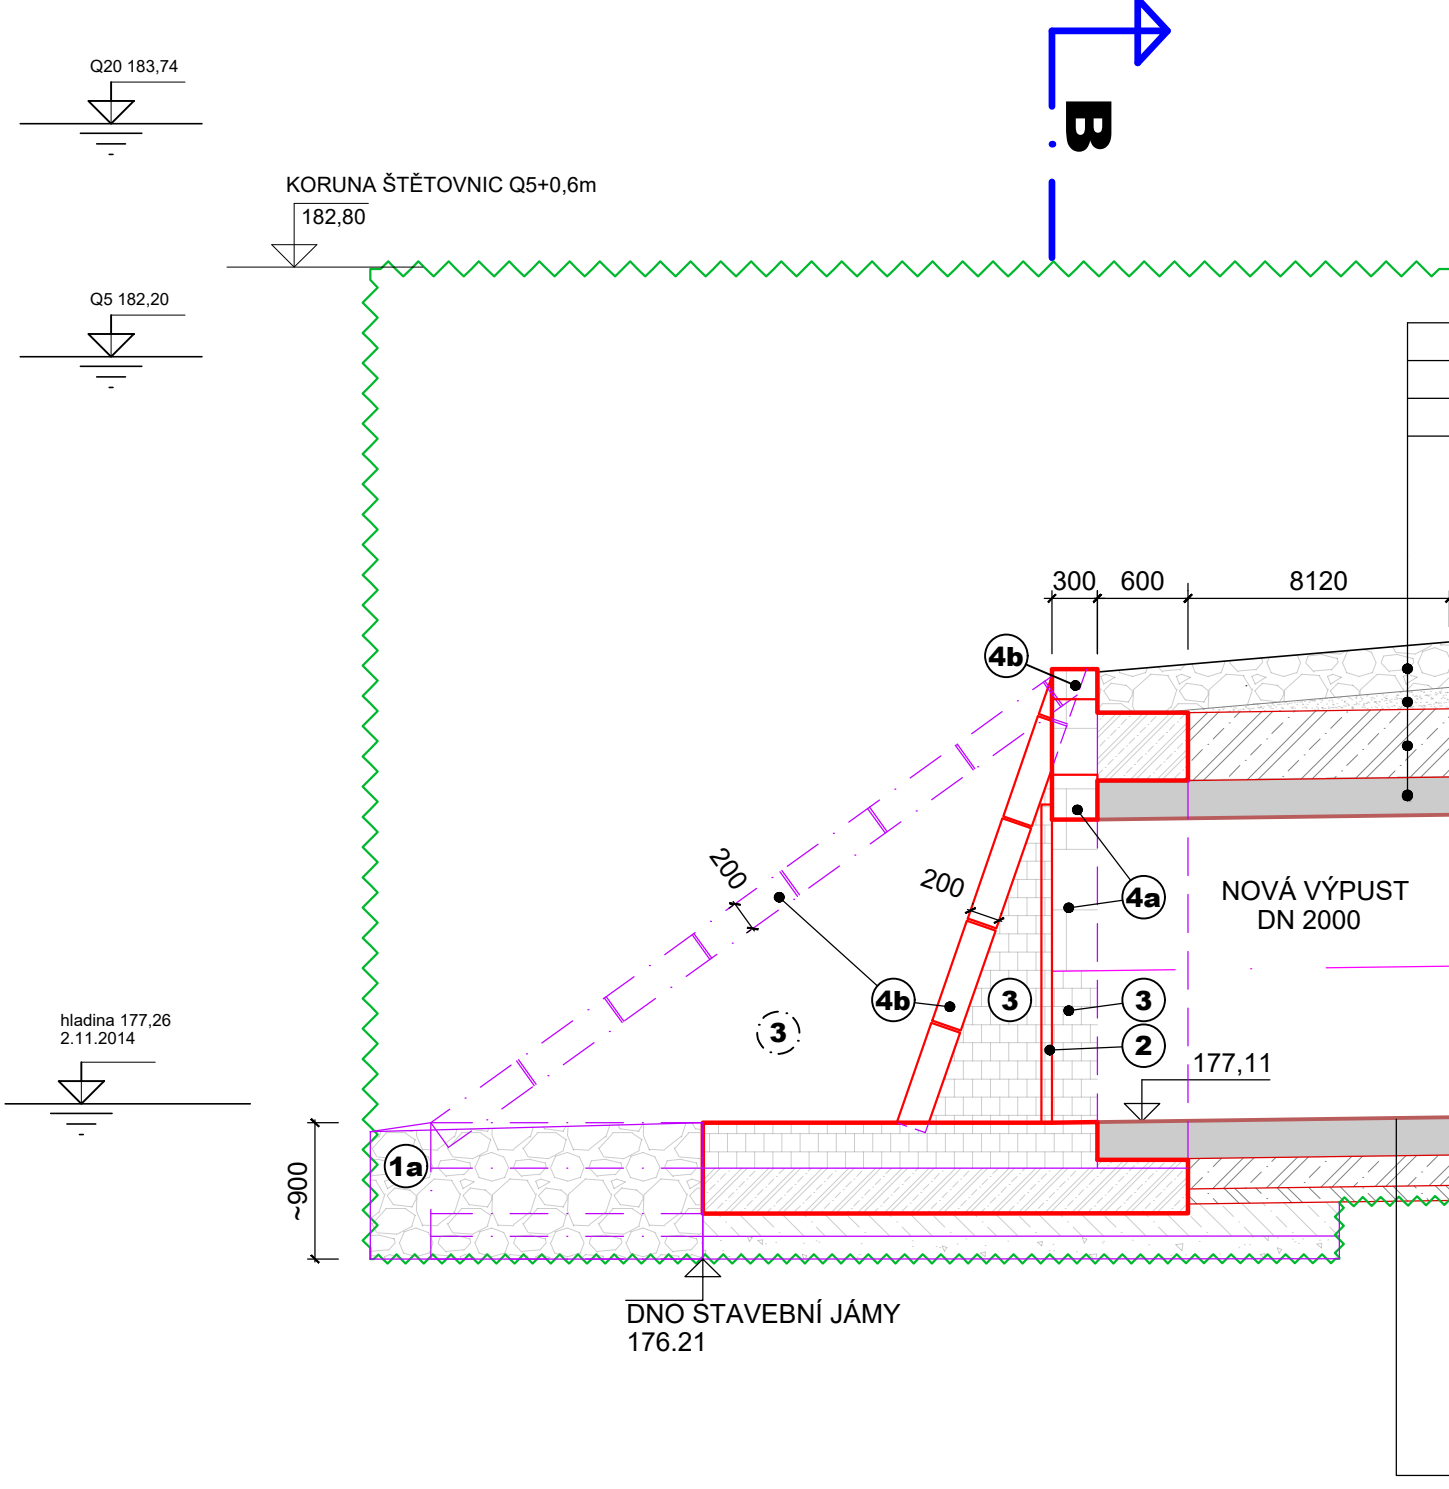

PŘÍČNÝ ŘEZ B-B'

Měřítko 1 : 50

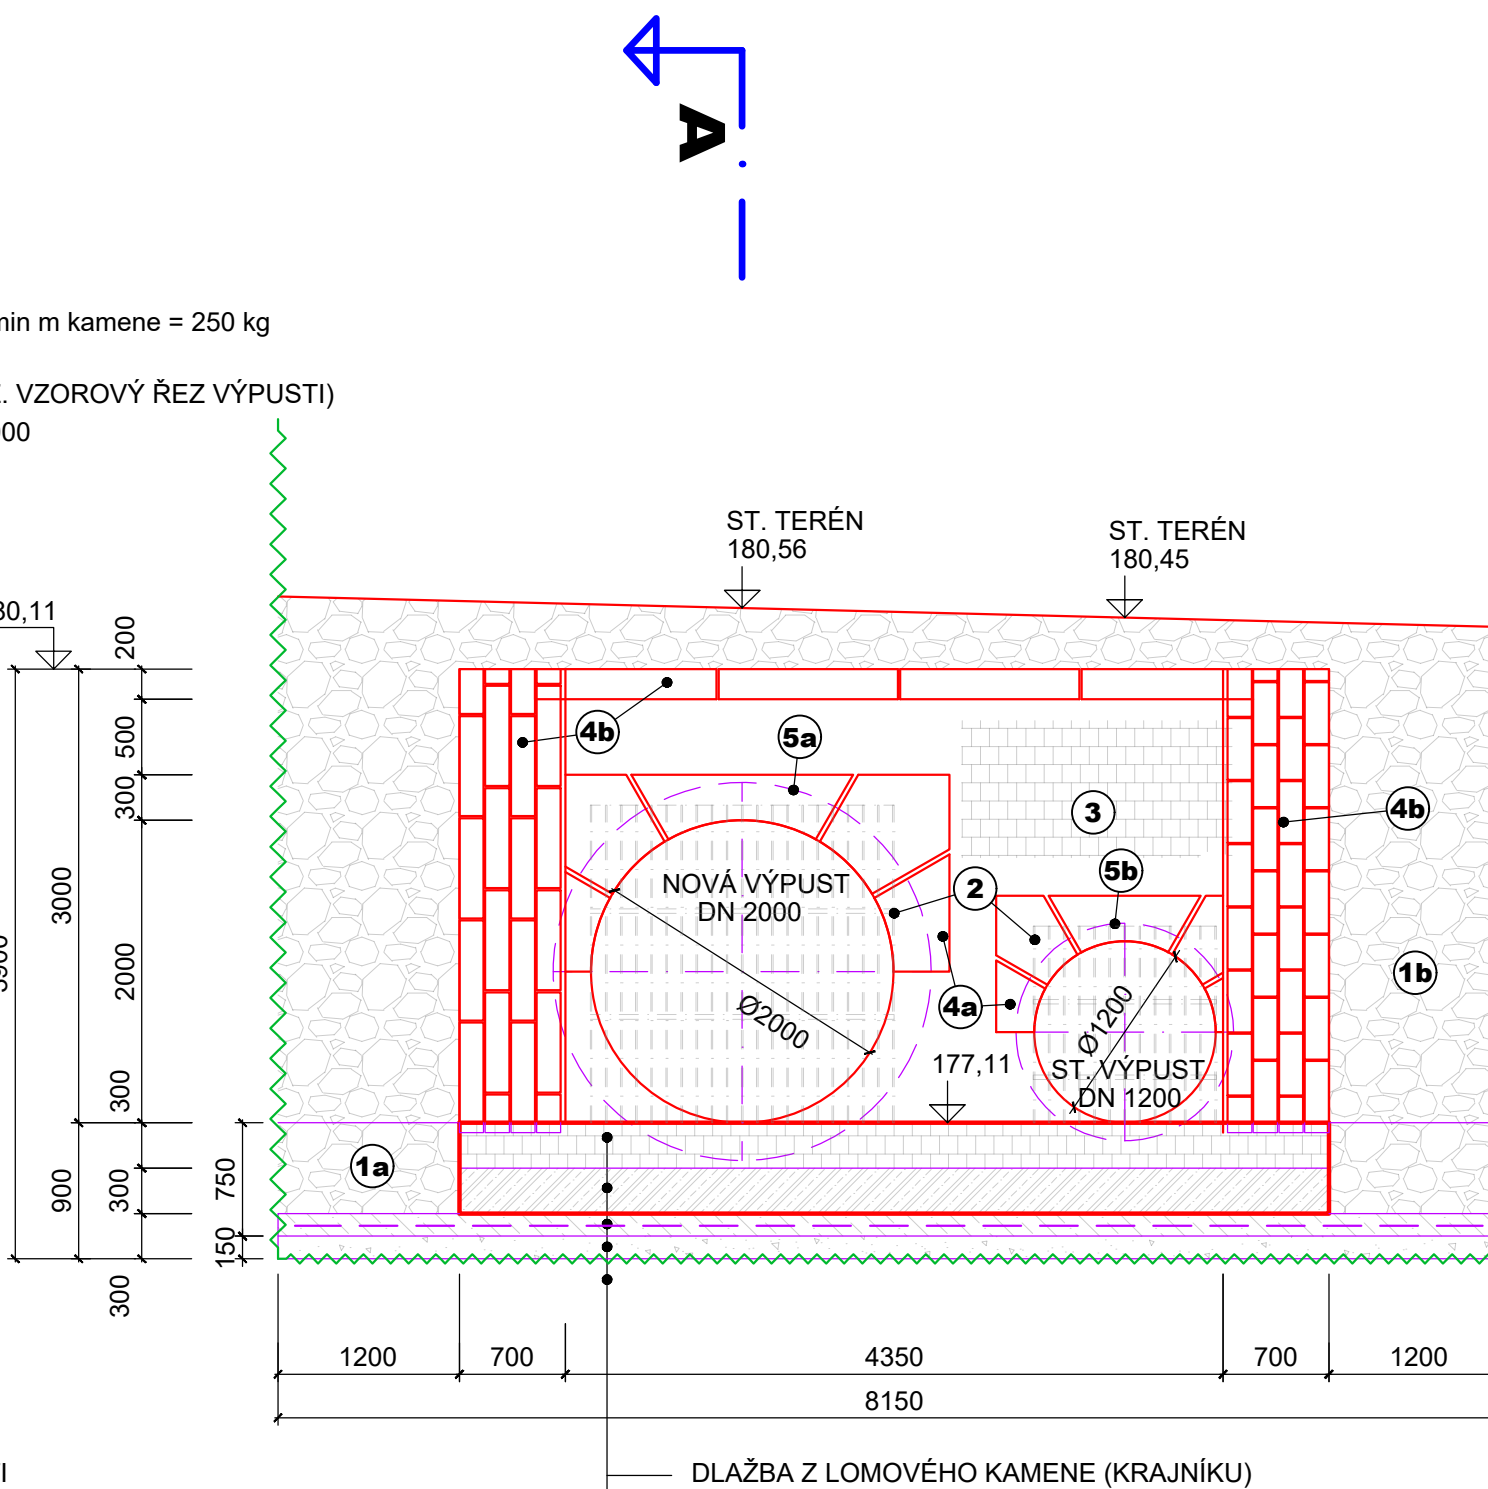

POZNÁMKA:

- NA VNĚJŠÍCH ČÁSTECH ŽB MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ VE STYKU SE ZEMINOU BUDE PROVEDENA OCHRANA PROTI VODĚ A VLHKOSTI VE FORMĚ IZOLACE PENETRAČNÍM NÁTĚREM A 2x ALN (ASF. LAKOVÝ NÁTĚR)
- VNITŘNÍ ČÁSTI ŽB MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ, KTERÉ NEBUDOU CHRÁNĚNY PROTI PŮSOBENÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ OBEZDÍVKOU, BUDE PROVEDEN CHEMICKY ODOLNÝ NÁTĚR
- ŽB TROUBY BUDOU OSAZENY PŘED BETONÁŽÍ STĚN. PRO ZAJIŠTĚNÍ VODOTĚSNOSTI BUDE NA TROUBU UMÍSTĚN 2x BOBTNAVÝ BENTONITOVÝ PÁSEK - (OSADIT PŘED ULOŽENÍM TROUBY)

LEGENDA :

POL.	POPIS
1a	TĚŽKÝ KAMENNÝ ZÁHOZ. min. m kamene = 250 kg (OBNOVA DNA)
1b	TĚŽKÝ KAMENNÝ ZÁHOZ. min. m kamene = 250 kg (OBNOVA BŘEHU)
2	VÝTOKOVÁ MŘÍŽ (lamely 70x10 mm, příčné tyče Ø30, uchycení na chem. kotvy)
3	VYZDĚNÍ ŽLABU STOKY A OPEVNĚNÍ STĚN VO Z LOMOVÉHO KAMENE (KRAJNÍKU)
4a	OPRACOVANÉ ŽULOVÉ KAMENY NAD VÝPUSTMI
4b	OPEVNĚNÍ KŘÍDEL A ZHLAVÍ VO OPRACOVÁNYMI ŽULOVÝMI KAMENY 60x200x1200 mm
5a	PB TROUBA NOVÉ VÝPUSTI DN2000
5b	ŽB TROUBA ST. VÝPUSTI DN1200
6	PAŽENÍ

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL
6			
5			
4			
3			
2			
1			

<b>Sweco a.s.</b> Táborská 31, 140 16 Praha 4 IČO: 26475081 www.sweco.cz	VYPRACOVAL	Ing. Píkal
	PROJEKTANT	Ing. Píkal
	HL. PROJEKTANT	Ing. Píkal
	TECH. KONTROLA	Ing. Kuba, Ph.D.
OBJEDNATEL: Pražská vodohospodářská společnost a.s.	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák
	ČÍSLO ZAKÁZKY	11 4152 05 01
	STUPEŇ	DPS
	DATUM	12/2023
1/1/F08/00 Rekonstrukce oddělovače OK 1B ÚSEK VO - Š3	FORMÁT	6 A4
	MĚŘÍTKO	1:100 / 1:50
	ARCHIVNÍ ČÍSLO	007631/23/1
	SO/PS	SO 03
ČÁST: PŘÍLOHA:	ODLEHČOVACÍ STOKA VČ. OBJEKTŮ A SHYBKÝ	SO 03
VÝUSTNÍ OBJEKT		ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.2.8
		c 1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).

Název souboru: D.1.2.7 | SHYBKÁ POD PLAVEBNÍM KANÁLEM | 0073191231 | 11 4152 05 01.dwg

