



VÝTOKOVÁ SHYBKOVÁ KOMORA - SH1
M 1:50


PŮDORYS

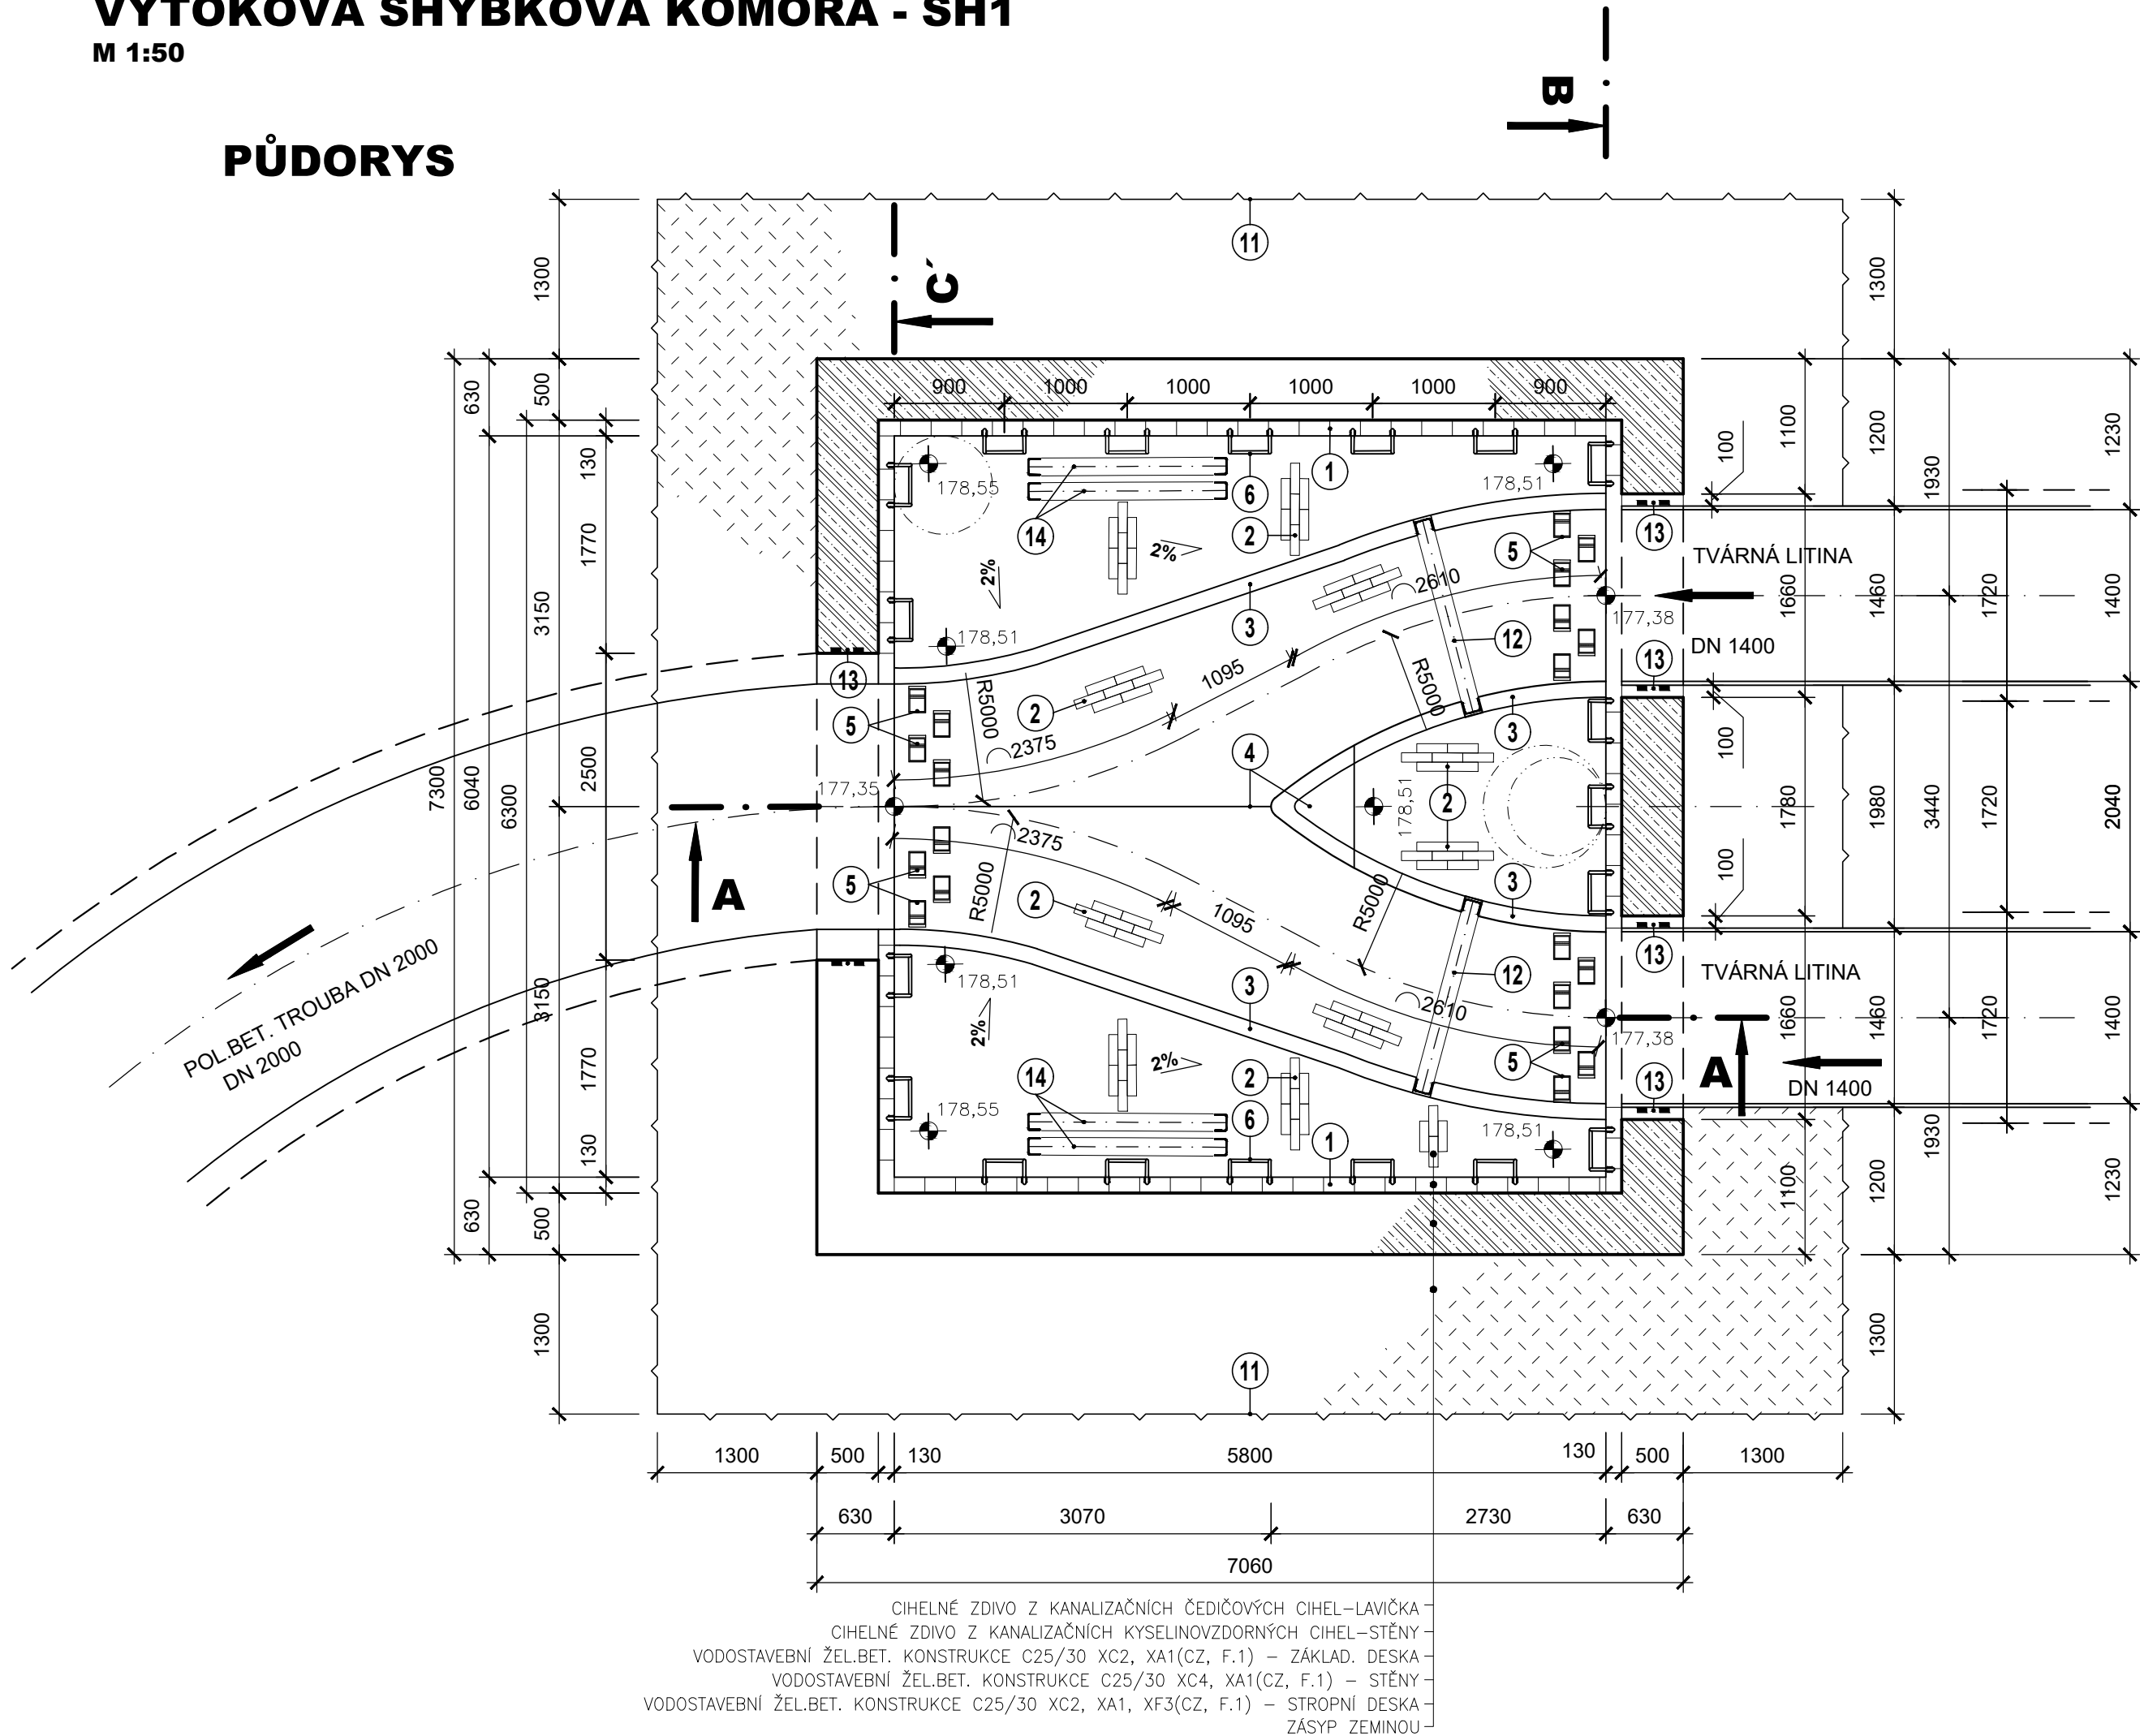


PODÉLNÝ ŘEZ A - A'

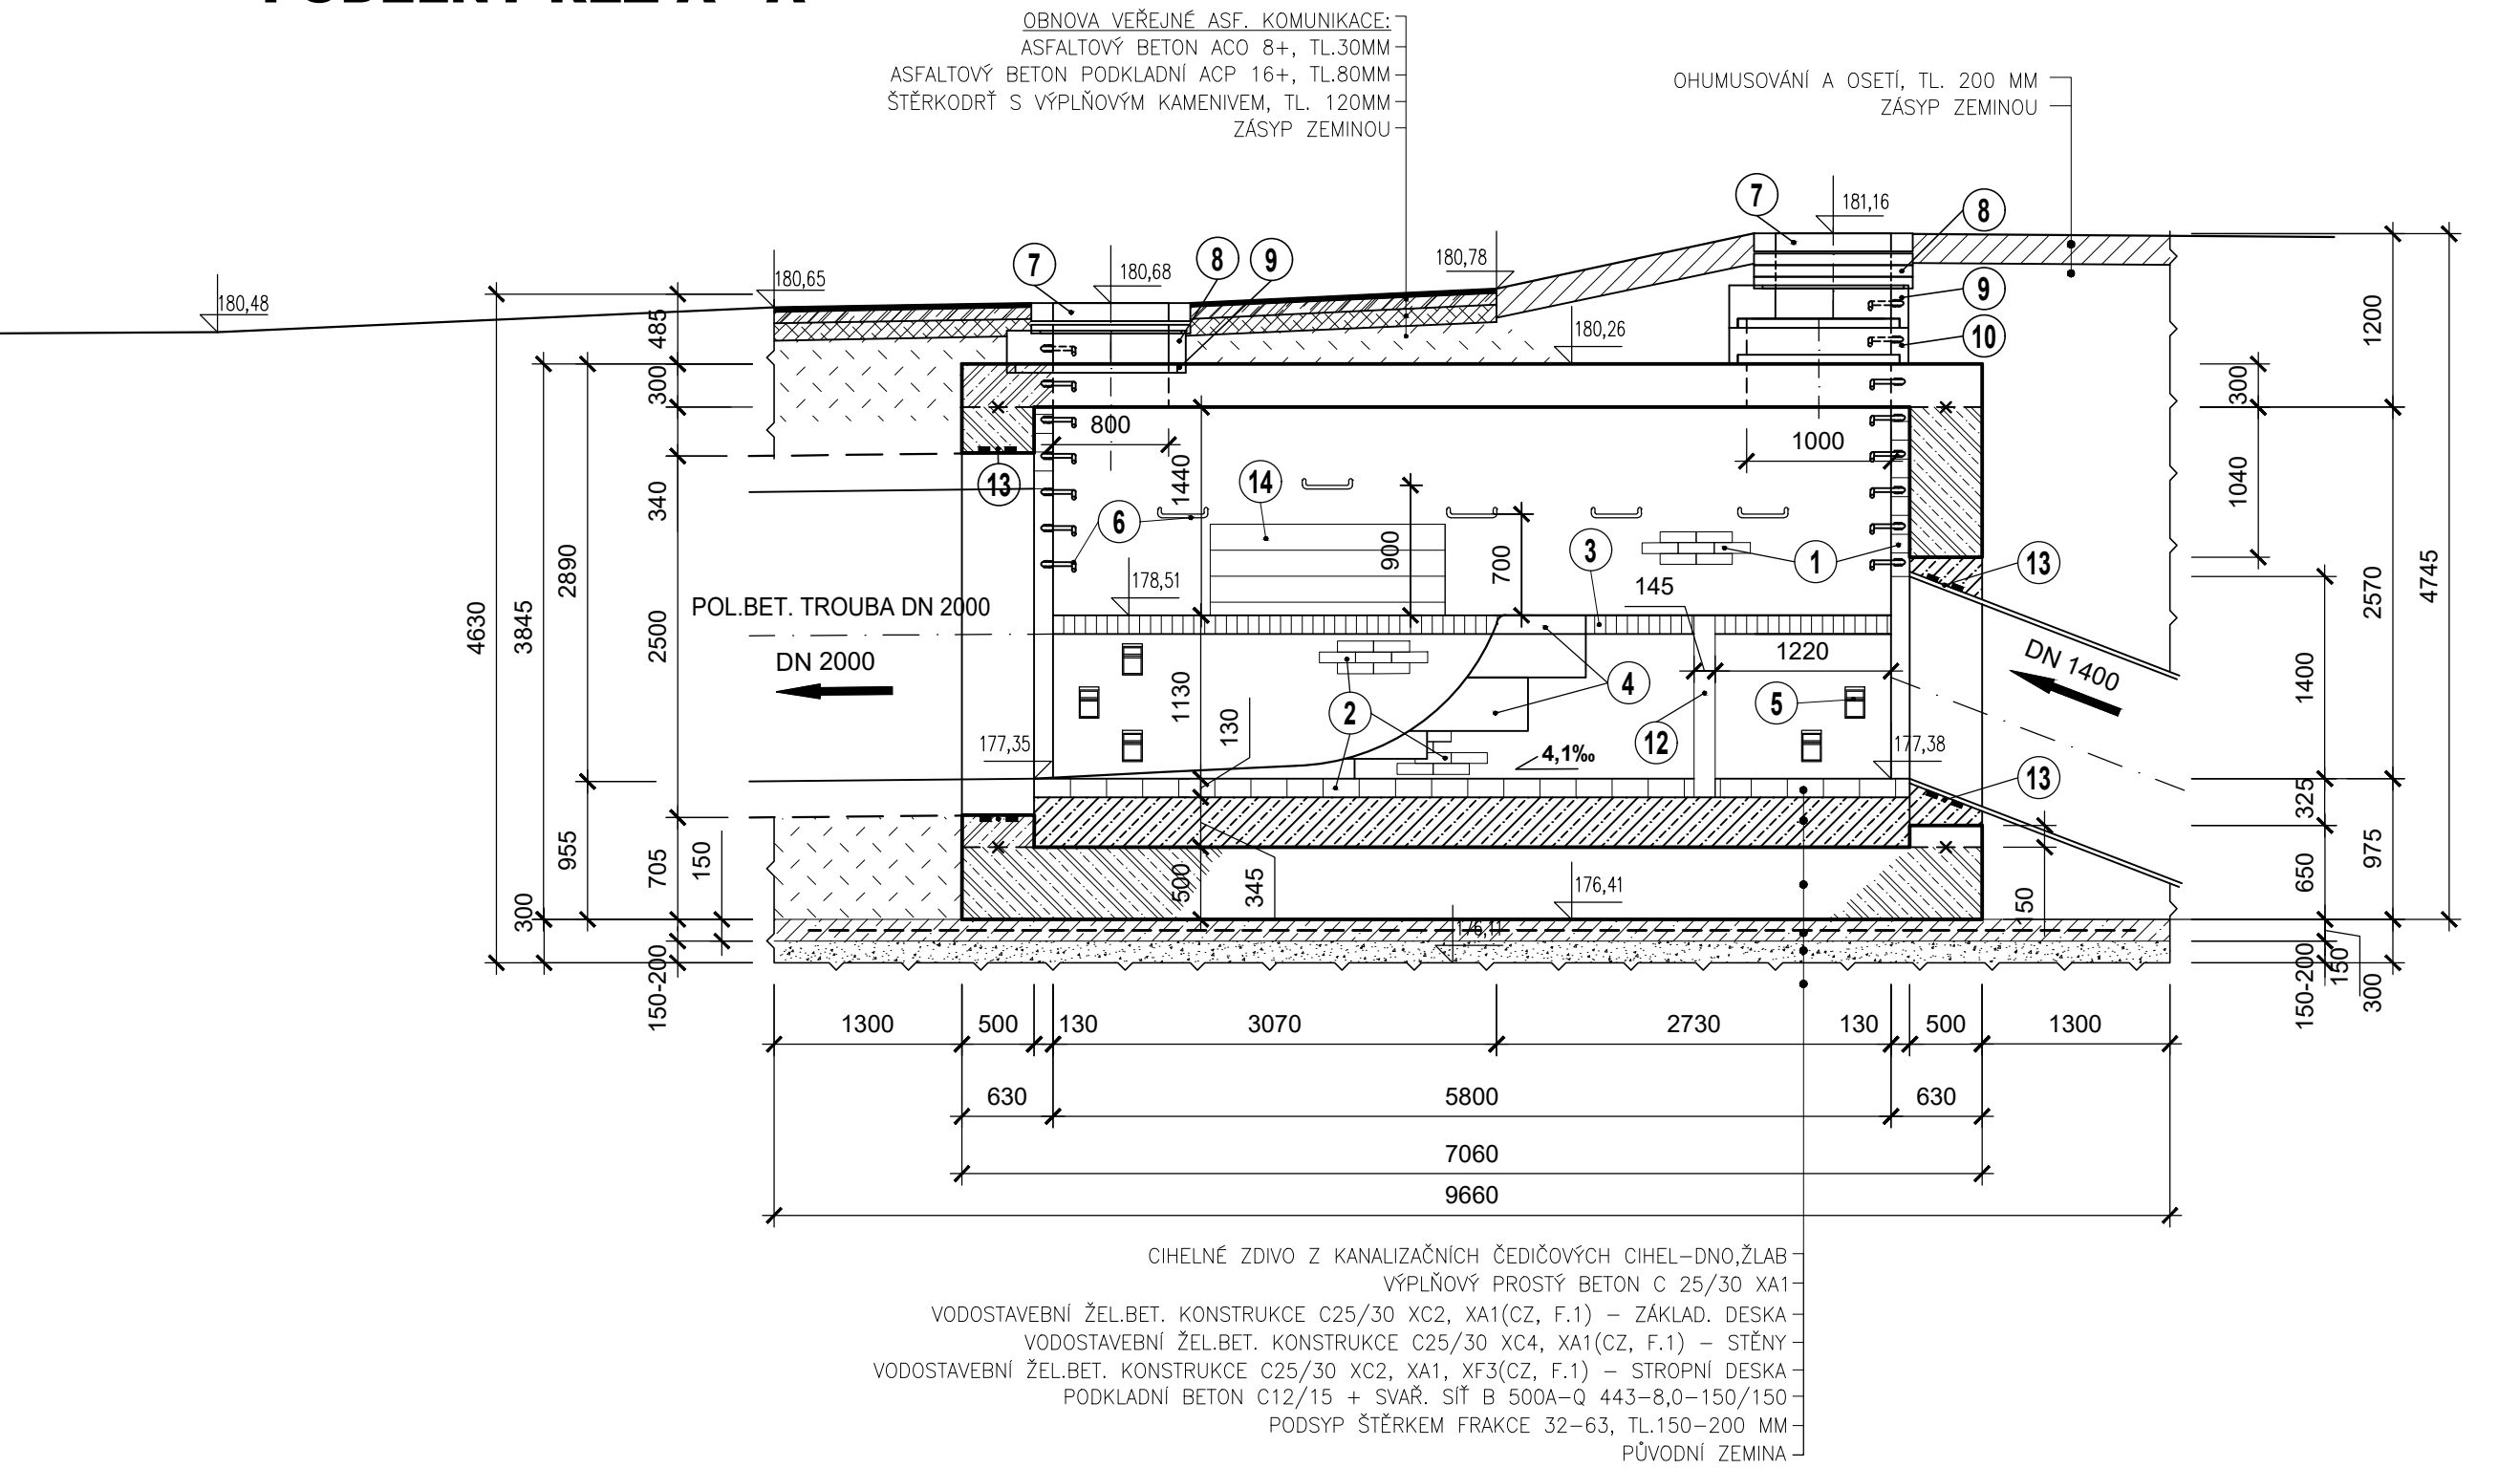


PŘÍČNÝ ŘEZ C - C'

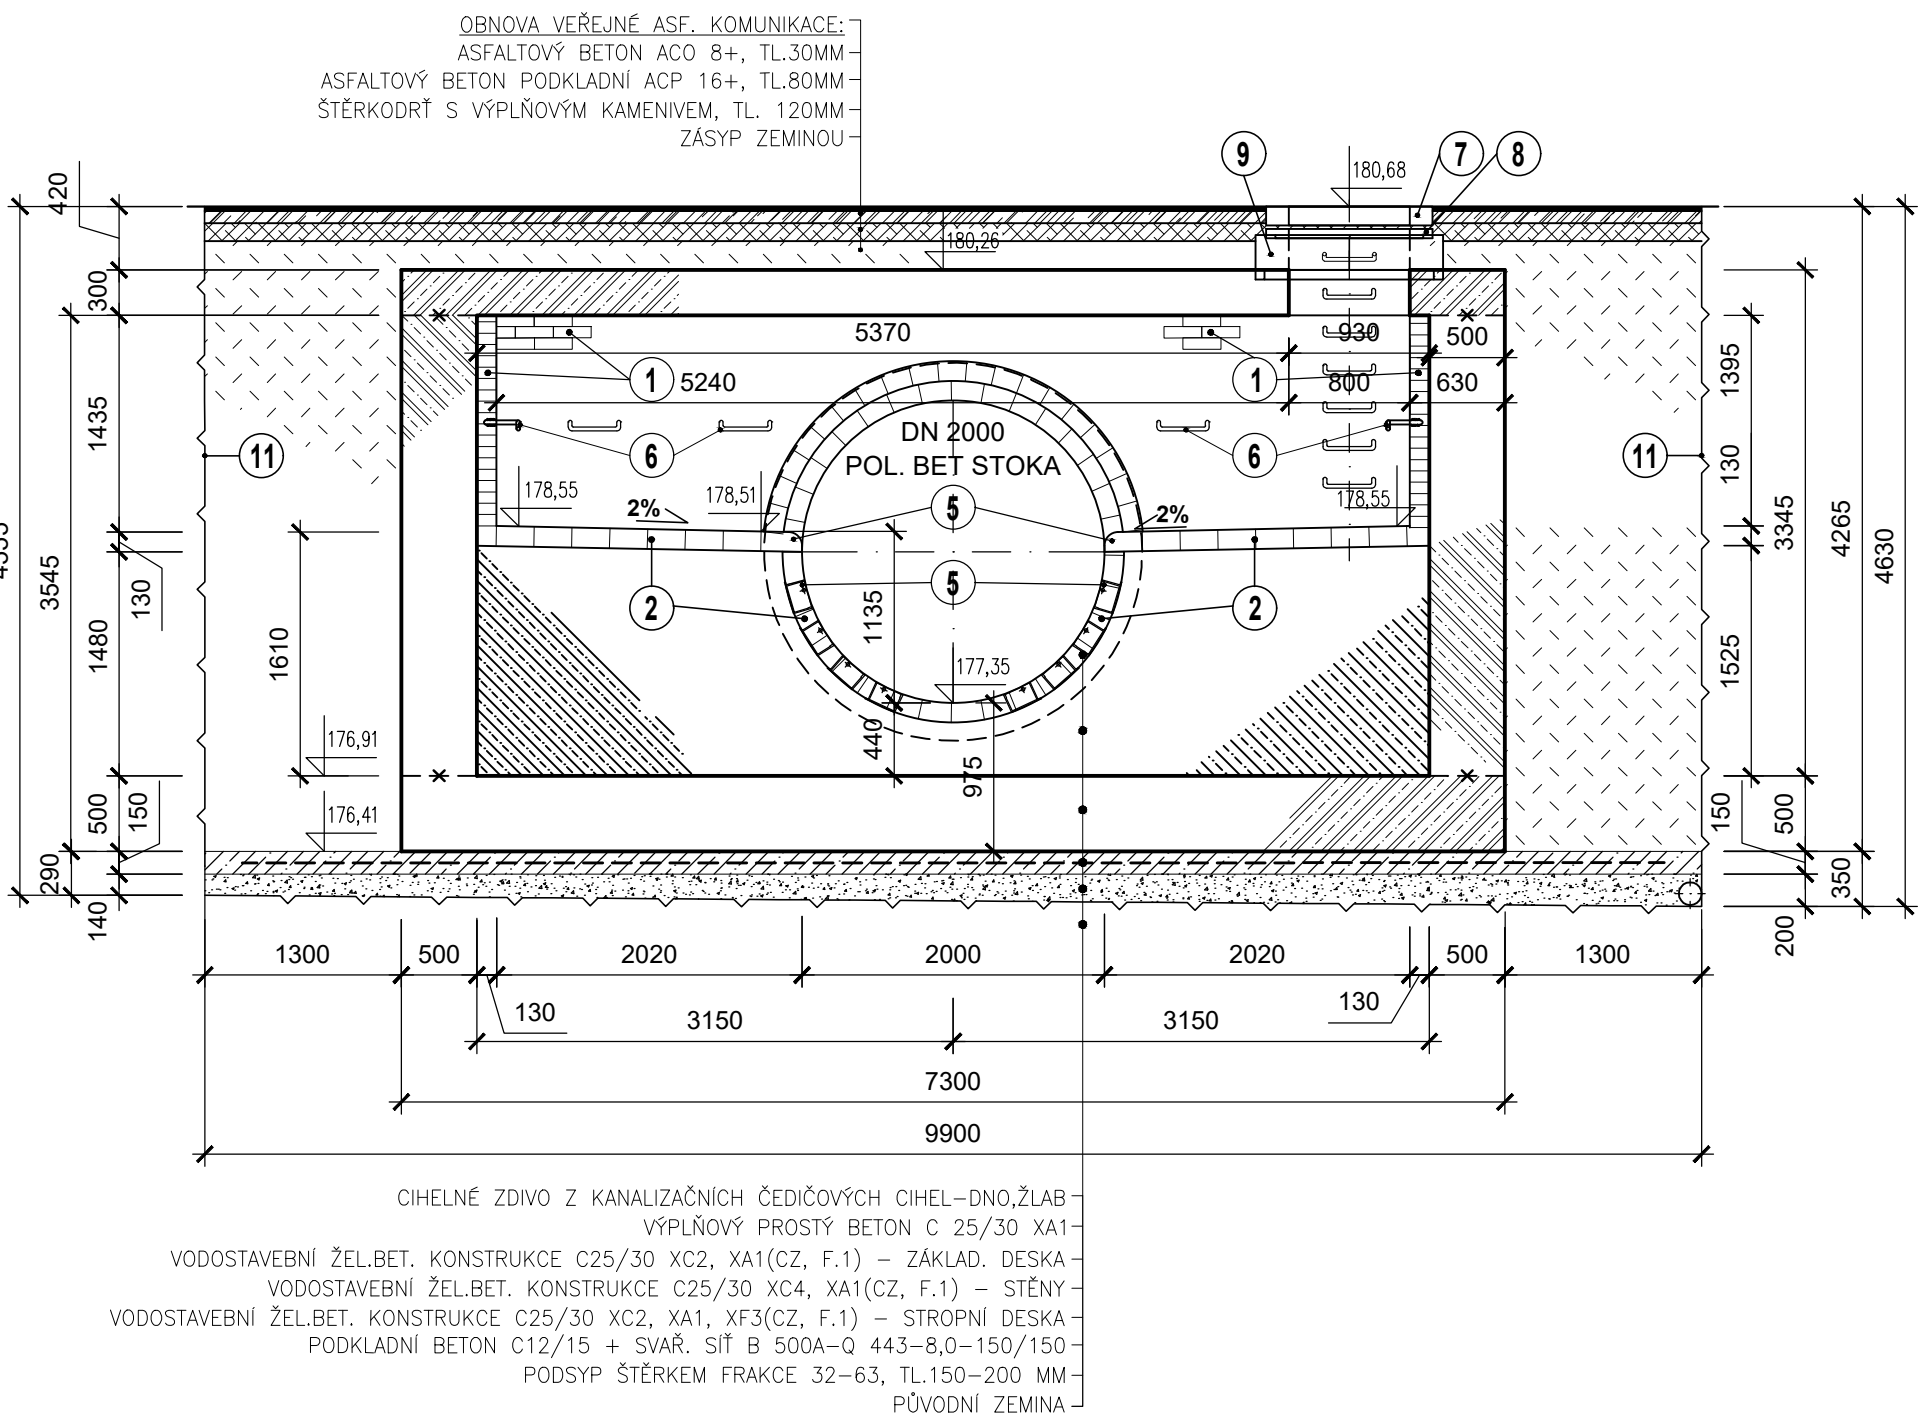

PŘÍČNÝ ŘEZ B - B'

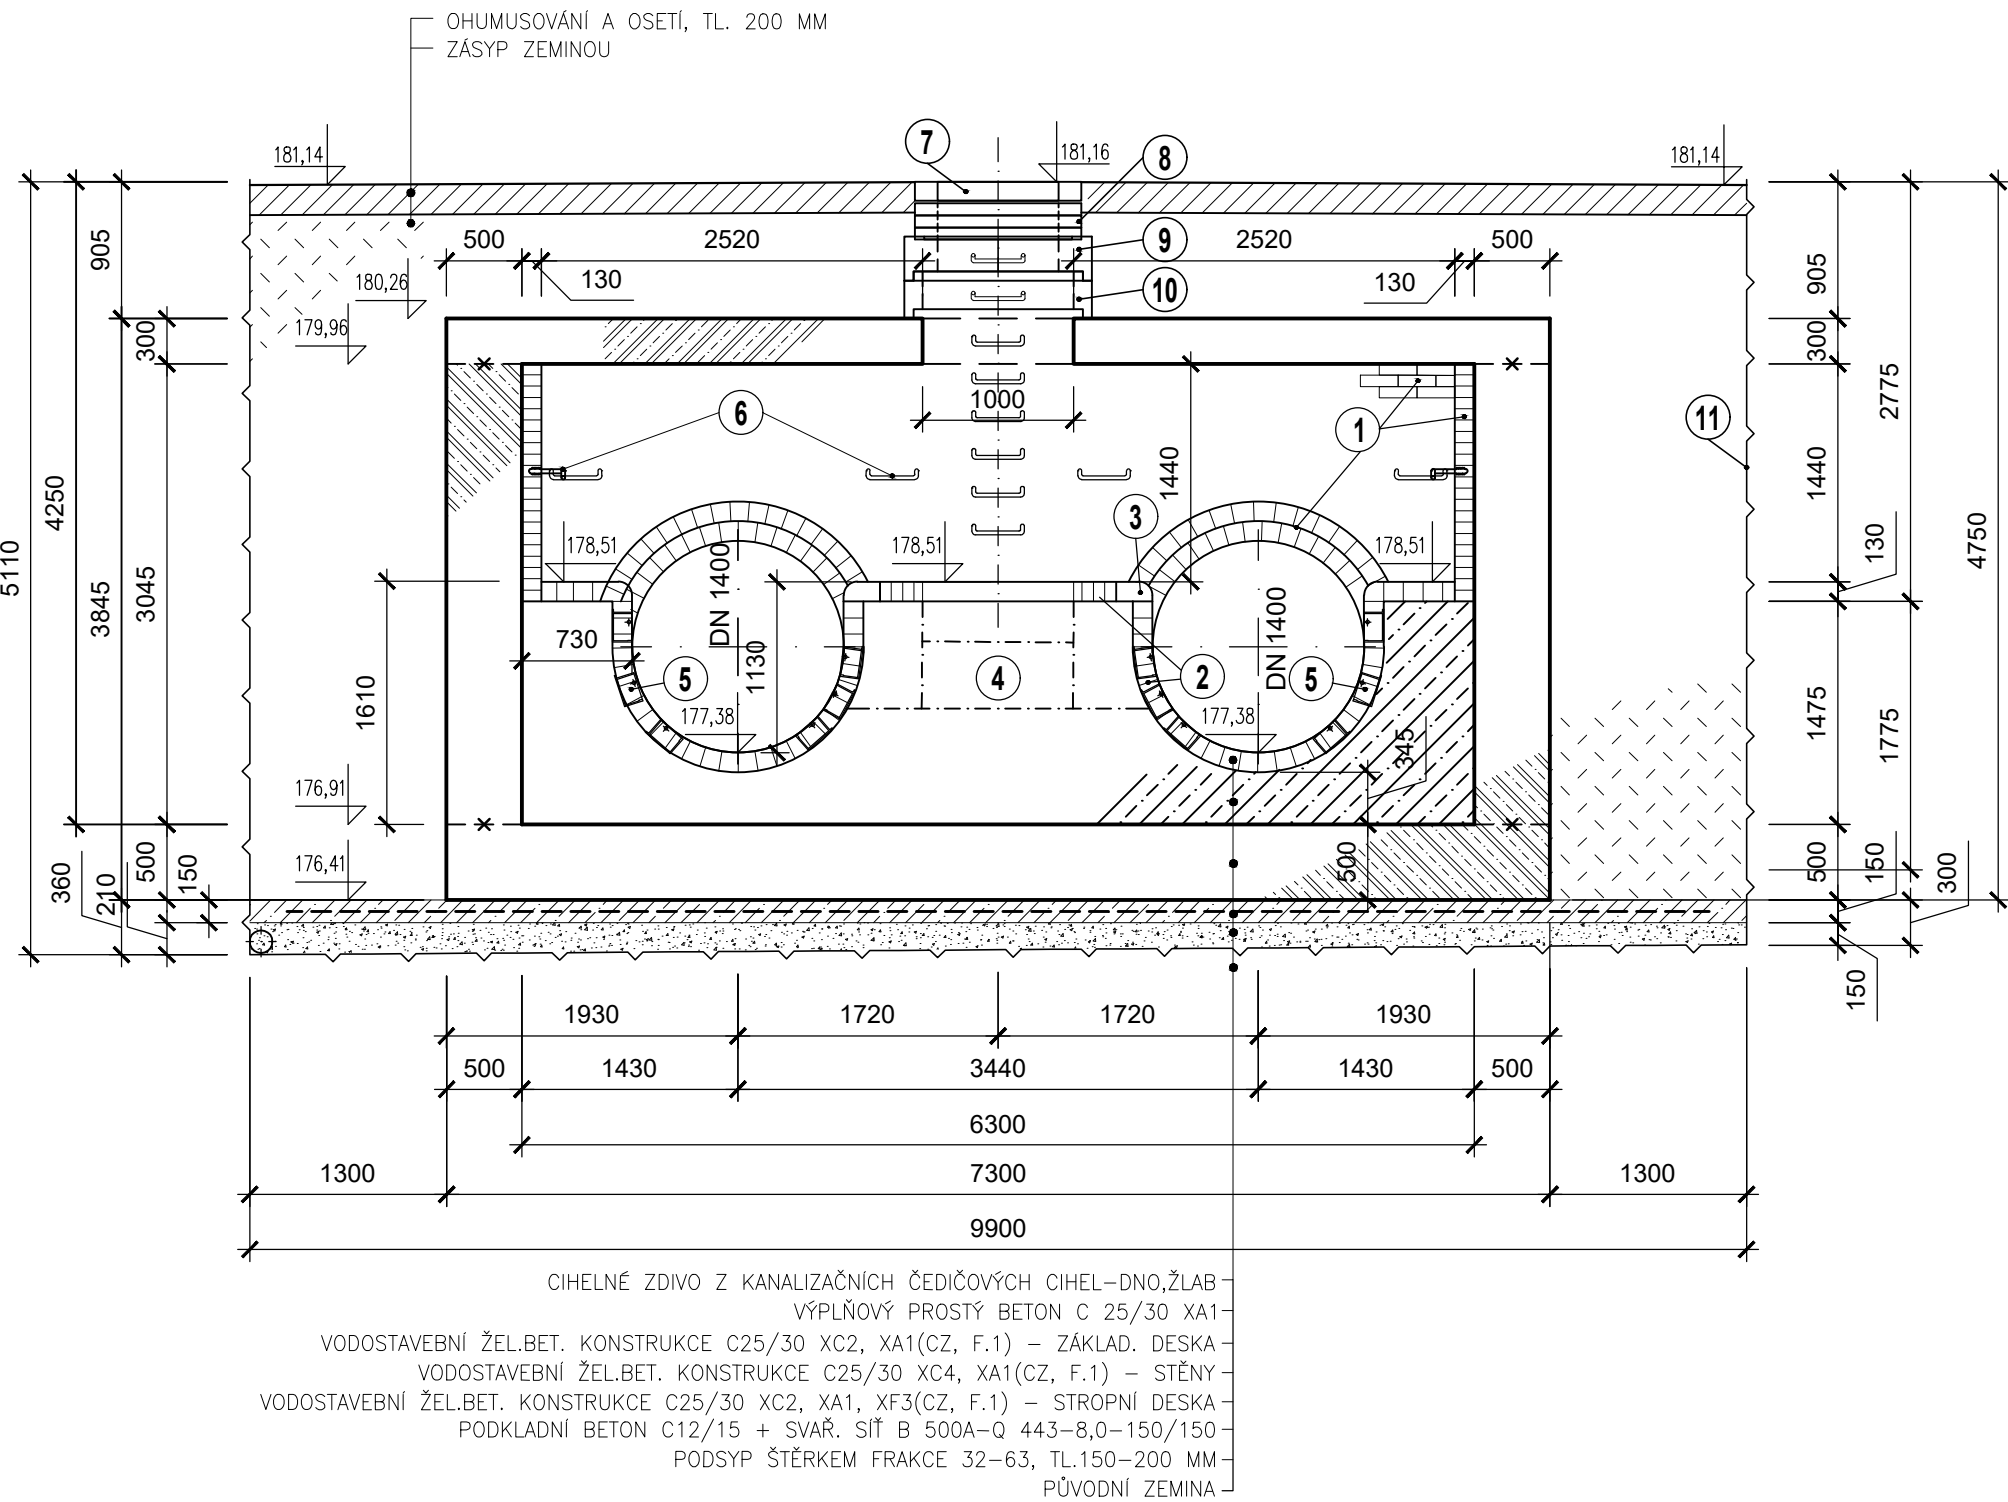

POKLOP BUDE PROVEDEN
SE ZNAKEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY



OCHRANA PROTI PRONIKÁNÍ BLUDNÝCH PROUDŮ BUDE dle TP 124 MD ČR.
IV. KORÓZNÍ STUPEŇ - AGRESIVITA VELMI VYSOKÁ
KONSTRUKCE OBJEKTU BUDE OCHRÁNĚNA PROTI PRONIKÁNÍ BLUDNÝCH PROUDŮ.
PRO ŽELEZOBETONOVÉ OBJEKTY JE NEZBYTNÉ NA CELEM ZÁJMOMEM ÚZEMÍ POUŽÍT
OCHRANNE OPATŘENÍ PRO IV. KORÓZNÍ STUPEŇ - AGRESIVITA VELMI VYSOKÁ.
KRYTÍ VÝTZUŽE 40 mm, PROVÁŘENÍ OCELOVÉ VÝTZUŽE

POZNÁMKA:
- NA VNĚJŠÍCH ČÁSTECH ŽB MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ VE STYKU SE ZEMINOU BUDE PROVEDENA OCHRANA PROTI VODĚ A VLHKOSTI VE FORMĚ IZOLACE PENETRAČNÍM NÁTĚREM A 2x ALN (ASF. LAKOVÝ NÁTĚR)
- VNITŘNÍ ČÁSTI ŽB MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ, KTERÉ NEBUDOU CHRÁNĚNY PROTI PŮSOBENÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ OBEZDÍVKOU, BUDE PROVEDEN CHEMICKY ODOLNÝ NÁTĚR

LEGENDA :

POL.	POPIS
1	CIHELNÉ ZDIVO Z KANALIZAČNÍCH KYSELINOVZDORNÝCH CIHEL
2	CIHELNÉ ZDIVO Z KANALIZAČNÍCH ČEDIČOVÝCH CIHEL
3	CIHELNÉ ZDIVO Z KANALIZAČNÍCH ČEDIČOVÝCH CIHEL - KANTOVKA
4	OPEVNĚNÍ PRONIKOVÉ HRANY OPRACOVANÝMI ŽULOVÝMI KAMENY
5	KAPSOVÁ STUPADLA DO ZDIVA
6	ŽEBŘÍKOVÁ STUPADLA DO ZDIVA (Ocel + povlak PEHD - ČSN EN1917)
7	PANTOVÝ POKLOP SE ZÁMKEM DN 800
8	VYROVNÁVACÍ PRSTENEC DN800
9	ZÁKRYTOVÁ DESKA DN 1000/800 - 230/120-800
10	ŠACHTOVÁ SKRUŽ - TBS-Q 1000/250/120 SP
11	PAŽENÝ VÝKOP
12	NEREZOVÉ PROVIZORNÍ PROVOZNÍ HRAZENÍ
13	BOBTNÁVÝ BENTONITOVÝ PÁSEK - 2x (OSADIT PŘED ULOŽENÍM TROUBY)
14	ULOŽENÍ PROVIZORNÍHO SYSTÉMOVÉHO KANALIZAČNÍHO HRAZENÍ

Výškový systém Balt p.v.		Souladný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL
Sweco a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 IČO: 26475081 www.sweco.cz		Ing. Píkal	
HL. PROJEKTANT		Ing. Píkal	
TECH. KONTROLA		Ing. Kuba, Ph.D.	
ŘEDITEL DIVIZE		Ing. Hanák	
OBJEDNATEL: Pražská vodohospodářská společnost a.s.		ČÍSLO ZAKÁZKY 11 4152 05 01	
1/1/F08/00 Rekonstrukce oddělovače OK 1B ÚSEK VO - Š3		STUPEŇ DPS	
DATUM 12/2023		FORMÁT 10 A4	
MĚŘITKO 1:50		ARCHIVNÍ ČÍSLO 007318/23/1	
ČÁST: ODLEHOVACÍ STOKA VČ. OBJEKTŮ A SHYBKÝ		SOIPS SO 03	
PRÍLOHA: VÝTOKOVÁ SHYBKOVÁ KOMORA - SH1		ČÍSLO PRÍLOHY D.1.2.5	
		b 2	