
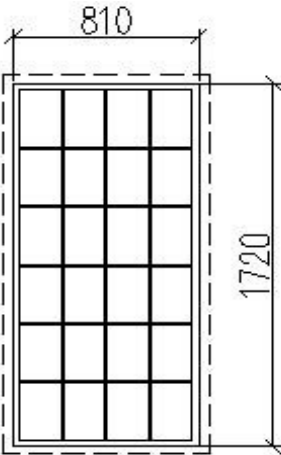



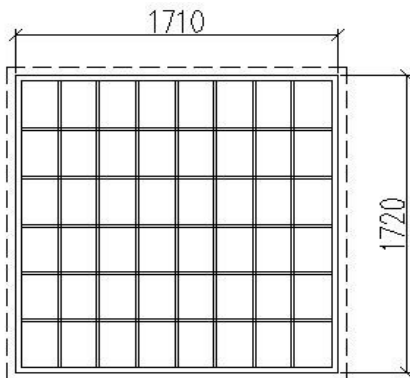


## TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ



akce: Stavba č. 3145 TV Vnoř, etapa 0012 - ČOV Vnoř - SO 06														
ČÍSLO	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU			1.NP									CELKEM
Z 1		<b>Okenní mříž</b>  rám jäckel 40x30x2 mm, celk.dl. 5,06m, 10,28kg výplň tyč 10x10 mm, celk.dl. 8,73m, 6,85kg kotevní deska 60x5-100 mm, 6ks, 1,42kg  hmotnost 1ks = 18,55kg + 15% rezerva celk. hmotnost 1ks = 21,35kg	ks	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	
			Poznámka: použitá ocel S235, JRG2  nátěr: 1x základní + 2x vrchní krycí v hnědém odstínu dle výběru investora  kotveno do zdiva přes zateplení tl. 30 mm											
Z 2		<b>Okenní mříž</b>  rám jäckel 40x30x2 mm, celk.dl. 3,26m, 6,62kg výplň tyč 10x10 mm, celk.dl. 3,78m, 2,97kg kotevní deska 60x5-100 mm, 4ks, 0,94kg  hmotnost 1ks = 10,53kg + 15% rezerva celk. hmotnost 1ks = 12,10kg	ks	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	
			Poznámka: použitá ocel S235, JRG2  nátěr: 1x základní + 2x vrchní krycí v hnědém odstínu dle výběru investora  kotveno do zdiva přes zateplení tl. 30 mm											

## TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

akce: Stavba č. 3145 TV Vnoř, etapa 0012 - ČOV Vnoř - SO 06													
ČÍSLO	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU			1.NP								CELKEM
Z 3		<b>Okenní mříž</b>  rám jäckel 40x30x2 mm, celk.dl. 6,86m, 13,94kg výplň tyč 10x10 mm, celk.dl. 19,87m, 15,59kg kotevní deska 60x5-100 mm, 6ks, 1,42kg  hmotnost 1ks = 30,95kg + 15% rezerva celk. hmotnost 1ks = 35,60kg	ks	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
			Poznámka: použitá ocel S235, JRG2  nátěr: 1x základní + 2x vrchní krycí v hnědém odstínu dle výběru investora  kotveno do zdiva přes zateplení tl. 30 mm										
Z 4		<b>Stávající anténní stožár</b>  demontáž a zpětná montáž po zateplení fasády	ks	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
			Poznámka:  kotveno do zdiva přes zateplení tl. 100 mm										

## TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

akce: Stavba č. 3145 TV Vnoř, etapa 0012 - ČOV Vnoř - SO 06													
ČÍSLO	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU			1.NP								CELKEM
Z 5		<p><b>Stávající nerezový žebřík s ochr. Košem</b></p> <p>demontáž a zpětná montáž po zateplení fasády</p> <p>K žebříku musí být doplněny přesahy zábradlí z důvodu bezpečnosti. Zábradlí musí na střeše navazovat 1,5m na obě strany.</p> <p>Musí být nastaveny kotevní prvky z důvodu nového zateplení, nové kotvy.</p> <p>hmotnost 1ks = 82,0kg + 15% rezerva celk. hmotnost 1ks = 94,3kg</p>	ks	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
			Poznámka:  nastavit kotevní prvky - zateplení tl.100 mm										
Z 6		<p><b>Větrací mřížka do fasády</b></p> <p>čtvercová 150 x 150 mm</p>	ks	-	32	-	-	-	-	-	-	32	
			Poznámka: plast bílá barva  se sítí proti hmyzu  osazeno do zateplení fasády										

akce: Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 - ČOV Vinoř - SO 06																	
ČÍSLO	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	ks	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Z 7		Větrací mřížka do fasády  čtvercová 300 x 300 mm	Poznámka: plast bílá barva  se sítí proti hmyzu  osazeno do zateplení fasády														
Z 8		Větrací mřížka do fasády kruhová  zápustná, D = 120 mm	ks	-	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1
			Poznámka: plast bílá barva  se sítí proti hmyzu  osazeno do zateplení fasády														

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

--	--	--	--