Situace - etapa 1+2 1:250

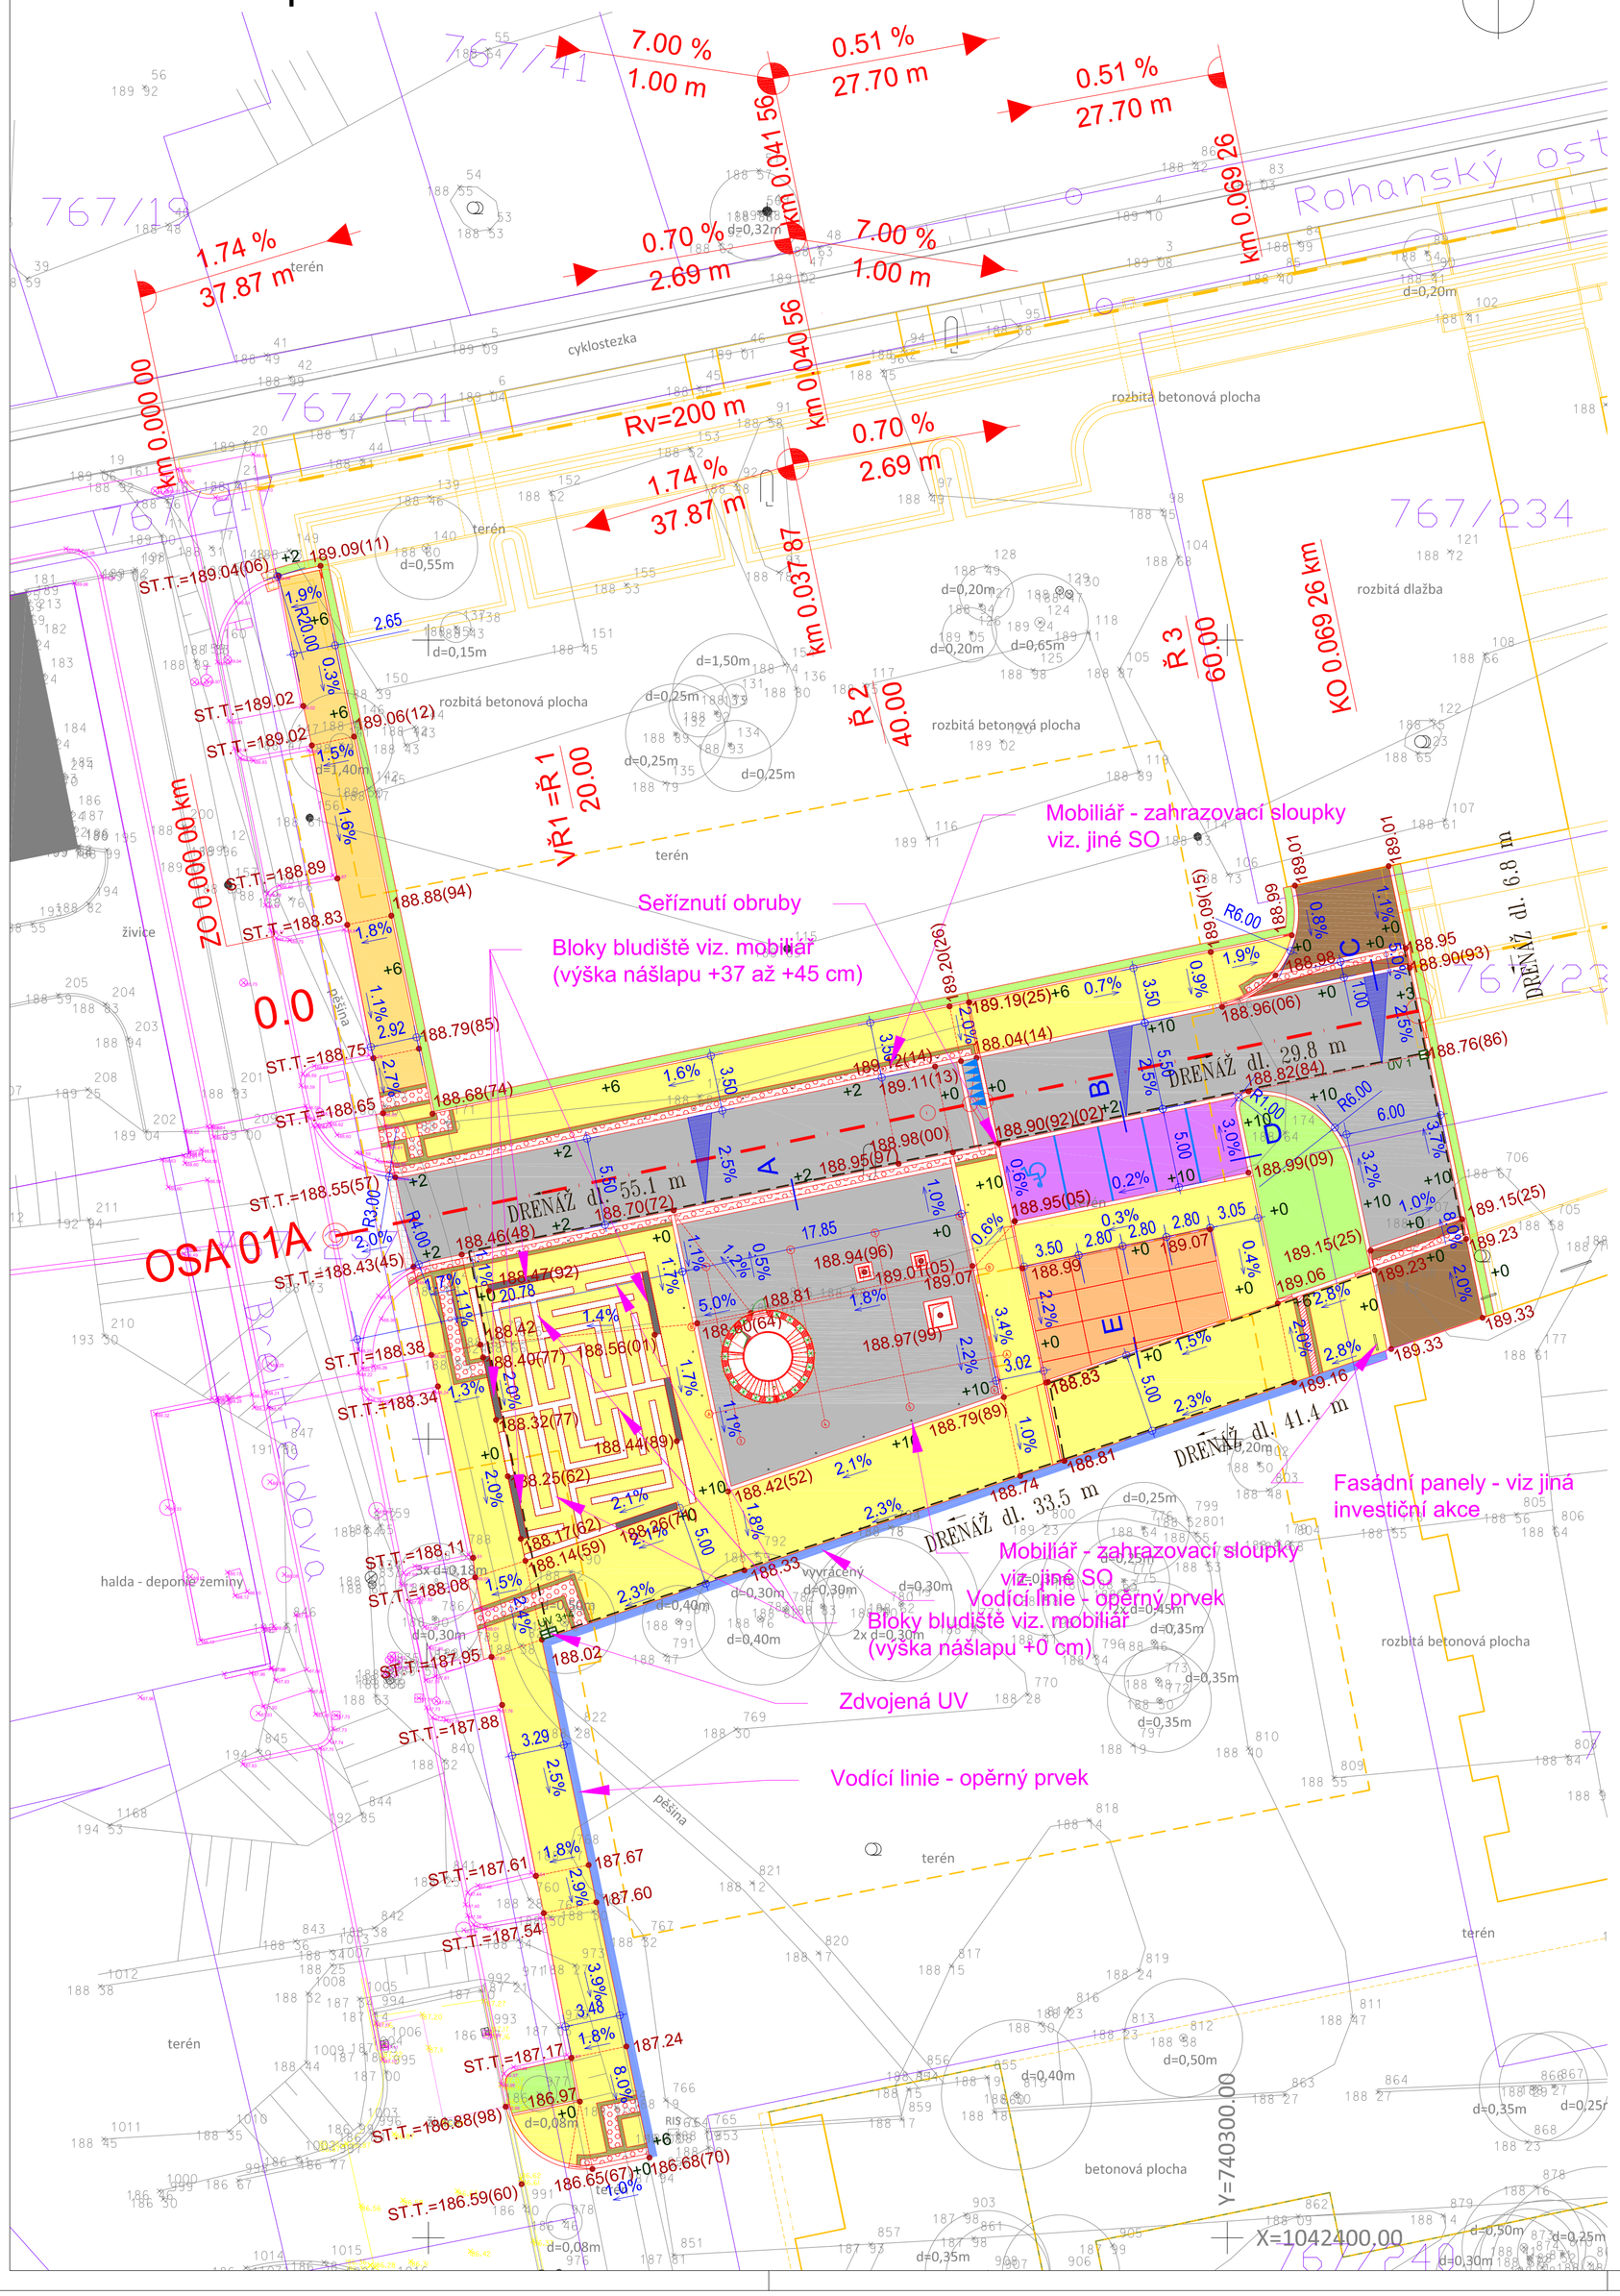

LEGENDA:

Zaměření v dané lokalitě bylo obdržen od objednatele. Jedná se o 3 zaměření stávajícího stavu. První zaměření je zpracované firmou MajerGeo - geodetická kancelář 03/2018, kde se jedná o oblast plánované výstavby Rohan. Druhé zaměření je zpracované firmou Čermák a Hrachovec a.s. 11/2020 a jedná se o jižní část ul. Breitfeldova (Vybudování protipovodňových opatření na stokové síti v oblasti Karlín, P8. Třetí zaměření je zpracované firmou Metrostav a.s. 01/2022, kde se jedná o skutečné zaměření ul. Breitfeldova po výstavbě Port Karolína D. Tyto zaměření se různě prolínají. Návaznost chodníků v ul. Breifeldova je dle zaměřen iPort Karolína D, kde jsou zaměřeny ale výšky na spodní hraně obruby a výšky na nášlapu, které jsou pro řešení chodníkové plochy podstatné jsou řešeny dle navržených výšek ZSPD RiGa. Z tohoto důvodu požadujeme, aby před pokládkou obrub bylo provedeno proměření a kontrola s návrhovým řešením. V případě nesrovnalostí bude problém řešen na stavbě za účasti AD, TDI, stavby a projektanta příslušné části PD. Před zahájením prací je nutné, aby investor požádal majitele (provozovatele) jednotlivých inž. sítí o vytyčení v terénu, aby nedošlo k jejich poškození.

LEGENDA STÁVAJÍCÍHO STAVU, GEODETICKÁ DOKUM.	
	Katastrální mapa
	Zaměření stáv. stavu objektu a okolí - Rohan 03/2018
	Zaměření stáv. stavu objektu a okolí - PVK 11/2011
	Zaměření stáv. stavu objektu a okolí - RiGa 01/2022
	Geodetické značky z digitálního zaměření

LEGENDA:	
	Silniční kamenný obrubník 250 x 200 mm
	Parková kamenný obrubník 120 x 250 mm
UV 1 B	Nová uliční vpust
	Odvodnění pláně (drenáž) DN 150
	Vodorovné dopravní značení
	Komunikace SKLADBA 2 - povrch kamenná dlažba
	Komunikace SKLADBA 2 - povrch kamenná dlažba
	Komunikace - předláždění SKLADBA 2 - povrch kamenná dlažba
	Parkovací stání SKLADBA 3 - povrch kamenná dlažba
	Vjezd SKLADBA 3 - povrch kamenná dlažba
	Chodníková plocha - předláždění SKLADBA 4 - povrch kamenná dlažba
	Chodníková plocha SKLADBA 4 - povrch kamenná dlažba
	Chodníková plocha - s možností pojezdu SKLADBA 3 - povrch kamenná dlažba
	Úpravy pro slabozraké a nevidomé SKLADBA 3 a 4 - povrch umělý kámen a bet. dl.
	Úpravy pro slabozraké a nevidomé - umělá vodící linie SKLADBA 4 - povrch umělý kámen dl.
	Úpravy pro slabozraké a nevidomé SKLADBA 3 a 4 - povrch hladký kámen
	Chodníková plocha SKLADBA 5 - povrch podbarvený beton
	Zeleň -ohumusování tl. 20 cm viz. D1.3 - sadové úpravy
+0	Výška nášlapu
	Hrany a obruby řešené v jiné investiční akci ROHAN CITY - SEKCE A etapa 1

pozn.:
Skladba 1 - komunikace s asfaltovým povrchem, která byla řešená v DSP byla dle požadavku investora nahrazena skladbou 2 - komunikace z kamennou dlažbou.

EBM EXPERT EBM Expert, s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5

INVESTOR	Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00, Praha 1 – Staré Město		
GP DPS	EBM Expert, s.r.o., Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5		
GP CELKU	Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha		
AKCE	PPO KARLÍN Zpevněné plochy nad RN k.ú. KARLÍN ± 0,000 = 189.00 m.n.m. B.p.v.		
STUPEŇ	DPS	ZAKÁZKA Č. 19017_SG_OS-ROHAN_A	DATUM 06/2022
OBJEKT	D.1.1 - SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy	HIP Ing. M. Drda	ARCHITEKT Ing.arch. J. Prokopec Ing.arch. J. Schindler
ČÁST DOKUMENTACE	D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení	FORMÁT 6 x A4	MĚŘÍTKO 1:250
PROJEKTANT ČÁSTI	DOPAS s r.o. Mahenova 494/3, 150 00 Praha 5 - Košíře T +420 737 649 724 info@dopas.net		VYPRACOVAL Ing. Vladimír Černý ZODP.PROJEKTANT Ing. Václav Juppa
VÝKRES	Situace - etapa 1+2	VÝKRES Č. 109	REVIZE 00