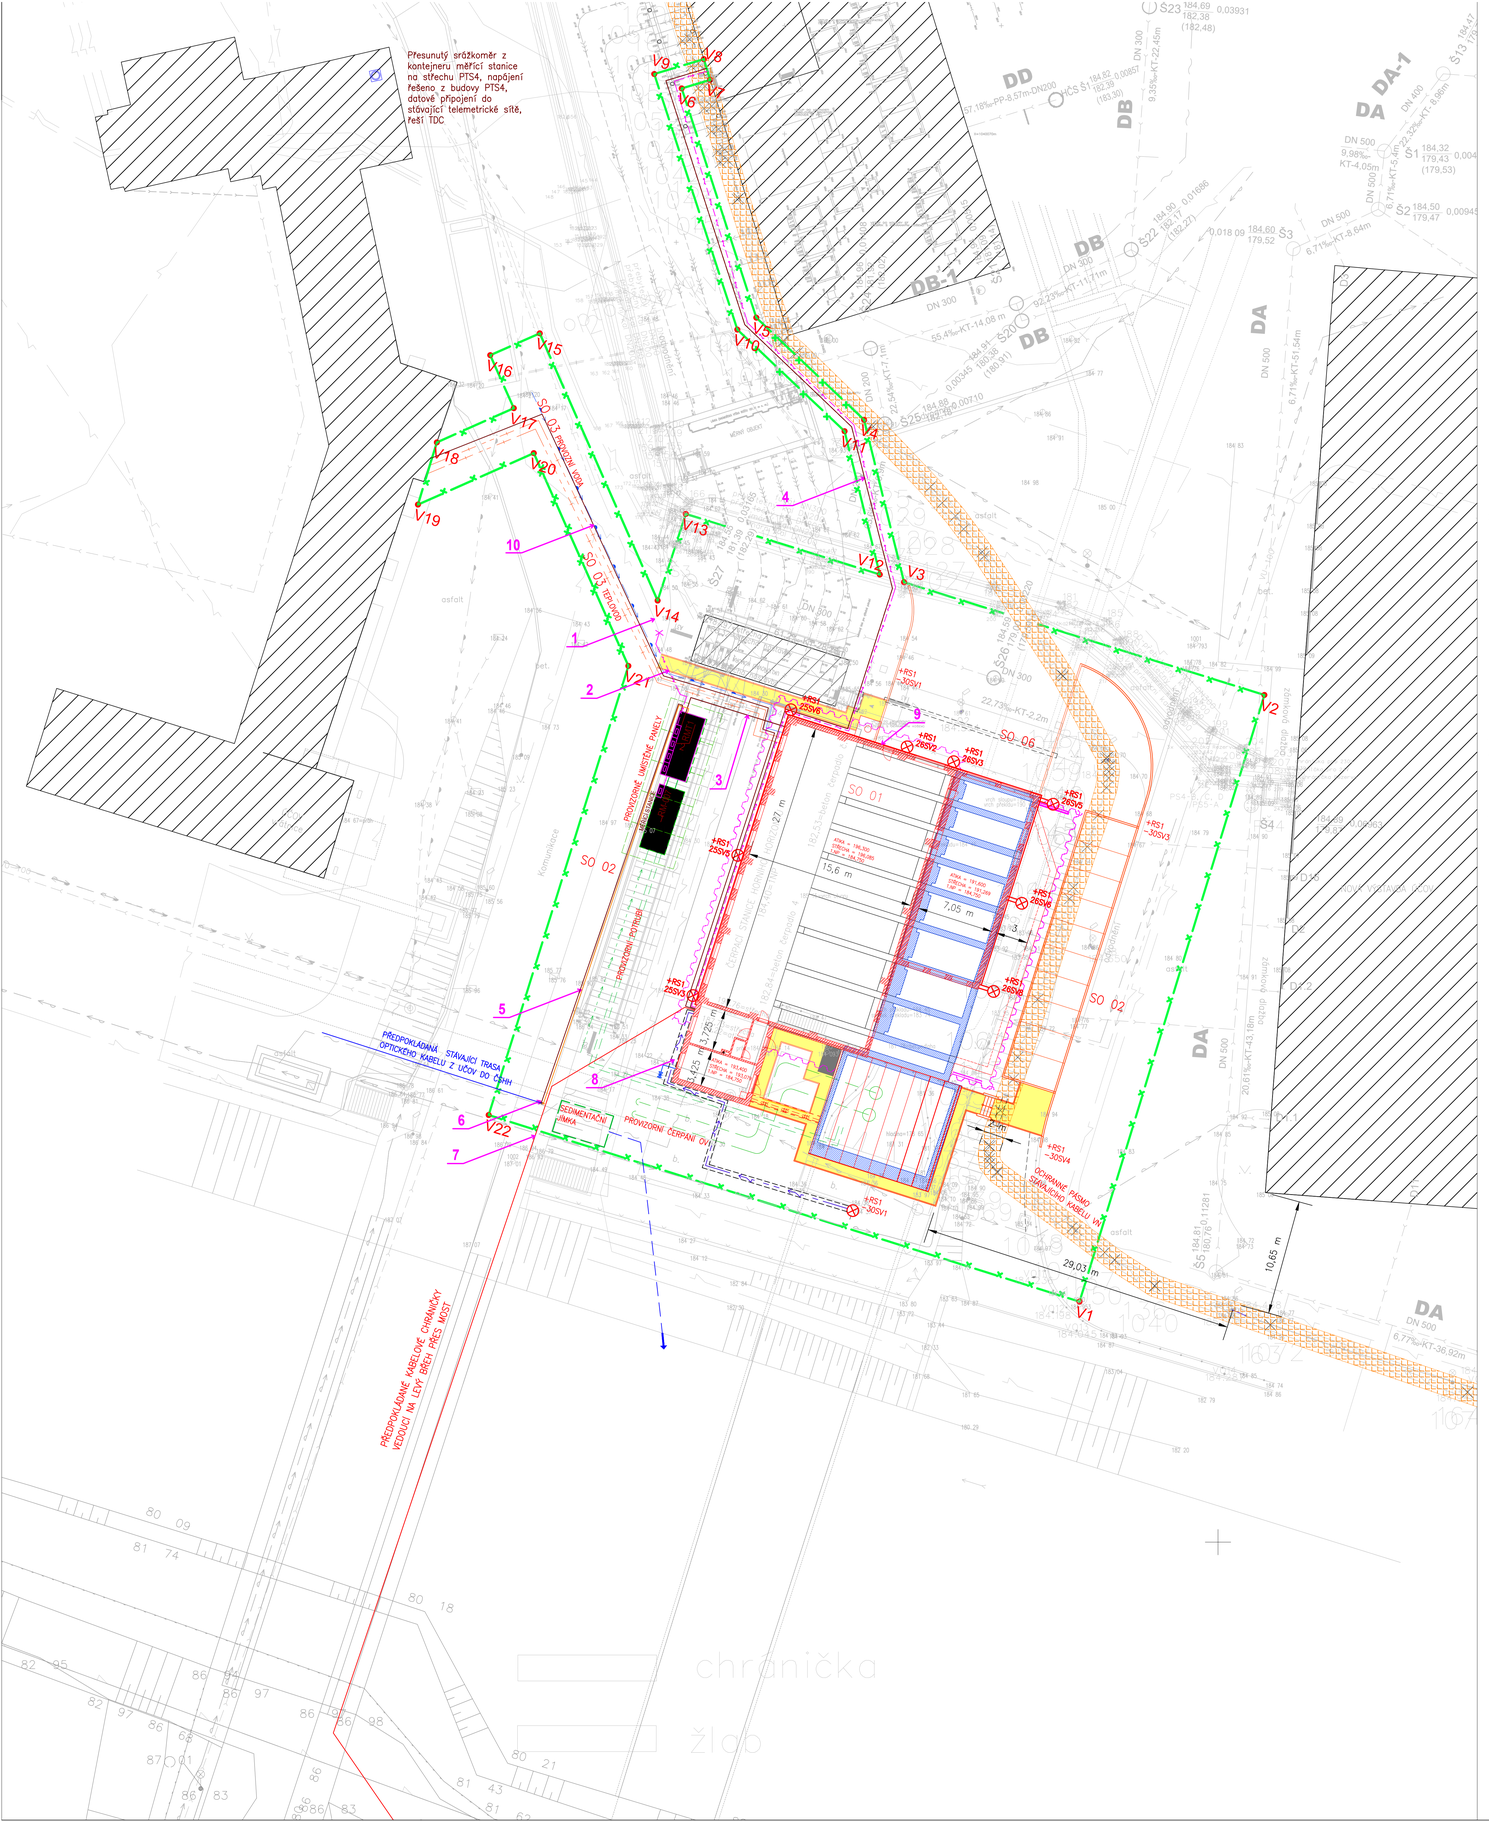


## LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- NOVÉ OBJEKTY
- REKONSTRUOVANÉ OBJEKTY
- OCHRANNÉ PÁSMO KABELU VN
- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE
- NÁVRH ZPEV. PLOCHY – ASFALTOVÝ BETON
- CHODNÍK
- ZATRAVNĚNÍ
- BETONOVÝ ZÁKLAD PRO DEZODORIZAČNÍ JEDNOTKY
- OBVOD STAVENIŠTĚ
- 1 PROVIZORNÍ PŘESUNUTÍ STANICE PRO ANALÝZU ODBĚRU VZORKŮ
- 2 PROVIZORNÍ KONTEJNER PRO ELEKTRO A MAR
- NOVÁ LAMPA – SOUČÁSTÍ OBJEKTU HP
- NOVÁ LAMPA – VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- PITNÁ VODA
- SLABOPROUD – KABEL
- OPTICKÝ KABEL
- VYSOKÉ NAPĚTÍ – KABEL
- PLYNOVÉ POTRUBÍ
- KALOVÉ POTRUBÍ
- NÍZKÉ NAPĚTÍ – KABEL
- UŽITKOVÁ VODA
- ROZVODY ELEKTRO

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- PITNÁ VODA
- PROVOZNÍ VODA
- ELEKTRO PŘÍPOJKA
- TEPLOVOD
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- KOLEKTOR POTRUBÍ OV PRO ODBĚR VZORKŮ
- OPTICKÝ KABEL

POZNÁMKA:
STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BUDE ODSTRANĚNO A NAHRAZENO NOVÝMI LAMPAMI UMÍSTĚNÝMI V PROSTORU, DLE KOORDINAČNÍ SITUACE. PŘÍVOD K NOVÝM LAMPÁM BUDE NATAŽEN V KABELOVÝCH CHRÁNIČKÁCH. NA NOVÉ BUDOVĚ ČSHH BUDE UMÍSTĚNO DALŠÍ OSVĚTLENÍ, KTERÉ BUDE NAPÁJENO Z OBJEKTU ČSHH. SHCEMA NAPÁJENÍ SVÍTIDEL NA BUDOVĚ ČSHH JE V DOKUMENTU D.1.4.4.7, D.1.4.4.8 PŮDORYS STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE.

TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ

| BOD | X | Y |
|---|---|---|
| V1 | 1040177,80 | 743613,78 |
| V2 | 1040121,79 | 743596,72 |
| V3 | 1040111,16 | 743629,88 |
| V4 | 1040096,39 | 743633,66 |
| V5 | 1040086,96 | 743643,61 |
| V6 | 1040065,79 | 743650,50 |
| V7 | 1040065,00 | 743647,87 |
| V8 | 1040063,09 | 743648,46 |
| V9 | 1040064,47 | 743653,03 |
| V10 | 1040088,06 | 743645,36 |
| V11 | 1040097,44 | 743635,47 |
| V12 | 1040110,67 | 743632,21 |
| V13 | 1040105,07 | 743650,12 |
| V14 | 1040113,08 | 743652,72 |
| V15 | 1040088,41 | 743663,60 |
| V16 | 1040090,42 | 743668,17 |
| V17 | 1040095,32 | 743666,00 |
| V18 | 1040098,47 | 743673,10 |
| V19 | 1040104,21 | 743674,84 |
| V20 | 1040099,46 | 743664,15 |
| V21 | 1040119,11 | 743655,42 |
| V22 | 1040160,57 | 743668,31 |

STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01 – OBJEKT HRUBÉHO PŘEDČIŠTĚNÍ
SO 02 – PAŽENÍ
SO 03 – SPOJOVACÍ POTRUBÍ
SO 04 – AREÁLOVÉ ROZVODY
SO 05 – TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
SO 06 – MANIPULAČNÍ A OBSLUŽNÉ PLOCHY
SO 07 – DEMOLICE

| Index: | Datum: | Změny: | Vypracoval: |
|---|---|---|---|
| Rev. C | | | |
| Rev. B | | | |
| Rev. A | | | |

k.ú.Bubeneč (730106) Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv


d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
Sokolovská 161/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín www.d-plus.cz
tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 d-plus@d-plus.cz


| | | | |
|---|---|---|---|
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Aleš PRÁGER | Zodp. projektant: Ing.Tomáš LIPTÁK | Vypracoval: Ing. Rostislav HOLÝ | |
| MÚ (ÚO): MÚ Praha 6 / Kraj: Hlavní město Praha | | Datum: | 01/2020 |
| Investor: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 | | Stupeň: | DSP |
| Zakázka: ÚČOV - doplnění hrubého předčištění před HČS (Číslo investiční akce 102P31/00) D.2.2 ELEKTRO-TECHNOLOGICKÁ ČÁST D.2.2.PROVIZORNÍ SITUACE VENKOVNÍCH KABELOVÝCH TRAS | | Číslo zakázky: | 4053/1/2018 |
| | | Měřítko: | 1:200 |
| | | Počet formátů A4: | 16 / Č. kopie: |
| Obsah: D.2.2.25 PROVIZORNÍ SITUACE VENKOVNÍCH KABELOVÝCH TRAS | | Číslo přílohy: D.2.2.25 | Revize: |

1. – STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ PŘÍPOJKA Z PTSS2
NÁZVY KABELŮ : WL027, WL051
TYP KABELŮ : 3x1+1YY300+150

2. – NOVÉ NASPOJOVANÁ KABELOVÁ PŘÍPOJKA PRO DOBU REKONSTRUKCE
NÁZVY KABELŮ : WLRMT1A, WLRMT1B
TYP KABELŮ : 3X1–YY300+150
DÉLKA : 30m
ULOŽENÍ : ULOŽENO DO DVOU NOVĚ DOPLNĚNÝCH DVOUPLÁŠŤOVÝCH KORUGOVANÝCH CHRÁNIČÁCH s možností uložení pod komunikaci Ø 160mm VE VÝKOPU 1200X400mm(VxŠ)




3. – NOVÁ KABELOVÁ CHRÁNIČKA PRO DOBU REKONSTRUKCE NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ TECHNOLOGIE
DÉLKA : 30m
ULOŽENÍ : ULOŽENO DO DVOU NOVĚ DOPLNĚNÝCH DVOUPLÁŠŤOVÝCH KORUGOVANÝCH CHRÁNIČÁCH s možností uložení pod komunikaci Ø 160mm VE VÝKOPU 1200X400mm(VxŠ)




4. – NOVÁ KABELOVÁ PŘÍPOJKA PRO DOBU REKONSTRUKCE A PŘÍPRAVA PRO FINÁLNÍ STAV
NÁZVY KABELŮ : WLRT1A, WLRT1B – NAPÁJECÍ KABELY +RM1, WLGT1 – OPTICKÝ KABEL, WLRS1.1, WLRS1.2 – NAPÁJENÍ ROZVADĚČE +RS1
TYPY KABELŮ : 3X1–YY300+150, CYKY–J 4x50 – NAPÁJECÍ KABELY, OPTICKÉ KABELY, DÉLKA : 160m ULOŽENÍ : NAPÁJECÍ KABELY – ULOŽENO DO DVOU NOVĚ DOPLNĚNÝCH DVOUPLÁŠŤOVÝCH KORUGOVANÝCH CHRÁNIČEK s možností uložení pod komunikaci Ø 160mm VE VÝKOPU 1400X700mm(VxŠ), DALŠÍ DVĚ CHRÁNIČKY STEJNÉHO TYPU, PROŘEZU BUDOU ULOŽENY VE STEJNÉM VÝKOPU NAD NIM, JAKO REZERVY VIZ. OBRÁZEK POD TEXTEM. DÁLE BUDOU PŘIDÁNY DVĚ CHRÁNIČKY STEJNÉHO TYPU O PROŘEZU Ø 70mm, VE KTERÝCH BUDOU KABELY CYKY–J 4x50 PRO NAPÁJENÍ ROZVADĚČE +RS1. OPTICKÝ KABEL : ULOŽEN DO NOVĚ DOPLNĚNÉ CHRÁNIČKY PRO OPTICKÝ KABEL s možností uložení pod komunikaci Ø 40mm A PROTIPOŽÁRNÍ CHRÁNIČKA Ø40mm S OHNIDOLNÍM KABELEM P30–R PRO ZAPOJENÍ TOTAL STOP VE VÝKOPU 1200X900mm(VxŠ)




5. – NOVÁ KABELOVÁ PŘÍPOJKA PRO DOBU REKONSTRUKCE MEZI ROZVADĚČI PO DOBU REKONSTRUKCE +RM1 A NASPOJKOVANÝM MÍSTEM STÁVAJÍCÍCH CHRÁNIČEK. JEDNÁ SE O NAPÁJECÍ KABELY PRO NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ NA LEVÉM BŘEHU A OPTICKÝ KABEL Z ÚČOV, KTERÝ BUDE PO DOBU REKONSTRUKCE ZAPOJEN DO ROZVADĚČE +RM1 TYPY KABELŮ : CYKY–J 5X10, CYKY–J 5X6..., OPTICKÝ KABEL
DÉLKA CHRÁNIČEK : 40m
ULOŽENÍ : ULOŽENO VE DVOU NOVĚ DOPLNĚNÝCH DVOUPLÁŠŤOVÝCH KORUGOVANÝCH CHRÁNIČÁCH s možností uložení pod komunikaci Ø 90mm VE VÝKOPU 1200X700mm(VxŠ) A CHRÁNIČCE PRO OPTICKÝ KABEL




6. PŘEDPOKLÁDANÉ MÍSTO NASPOJKOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU DO ČSHH. NASPOJKOVANÝ KABEL POVEDE DÁLE V KABELOVÉ CHRÁNIČCE DO PROVIZORNÍHO ROZVADĚČE +RM1 V PROVIZORNÍM KONTEJNERU
MÍSTO NASPOJKOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NAPÁJECÍCH KABELŮ PRO ZAŘÍZENÍ NA LEVÉM BŘEHU DO ČSHH. NASPOJKOVANÉ KABELY POVEDOU DÁLE V KABELOVÝCH CHRÁNIČKÁCH DO PROVIZORNÍHO ROZVADĚČE +RM1 V PROVIZORNÍM KONTEJNERU

PO REKONSTRUKCI BUDE OPTICKÝ KABEL ZNOVU NATAŽEN DO KABELOVÉ CHRÁNIČKY DO NOVÉ BUDOVY ČSHH A ZAPOJEN DO ROZVADĚČE +RM1. NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ NA LEVÉM BŘEHU BUDE PO REKONSTRUKCI ZAJIŠŤOVAT ROZVADĚČ +RM1 Z ROZVODNY NOVÉ BUDOVY ČSHH. KABELY, KTERÉ BUDOU SPOLU S CHRÁNIČKAMI NATAŽENY UŽ V DOBĚ REKONSTRUKCE VIZ. BOD 7

7. FINÁLNÍ STAV MEZI ROZVODNOU NOVĚ POSTAVENÉ ČSHH A LEVÝM BŘEHEM
TYPY KABELŮ : CYKY–J 5X10, CYKY–J 5X6...
DÉLKA CHRÁNIČEK : 120m
ULOŽENÍ : ULOŽENO DO TŘECH NOVĚ DOPLNĚNÝCH DVOUPLÁŠŤOVÝCH KORUGOVANÝCH CHRÁNIČÁCH VEDOUCÍCH V ZEMI, POD KOMUNIKACÍ, PŘES MOST V PŘEDEM DOMLUVENÉM PROSTORU ( NUTNO OVĚŘIT S OSTATNÍMI PROFESEMI A PROVOZOVATELEM !!! ), s možností uložení pod komunikaci Ø 90mm VE VÝKOPU 1200X700mm(VxŠ)




PODROBNĚJI ROZEPSÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ :
D.2.2.20 TECHNICKÁ ZPRÁVA PROVIZORNÍHO STAVU

8. NOVÁ KABELOVÁ PŘÍPOJKA PRO VO V OKOLÍ ČSHH
TYPY KABELŮ : CYKY–J 4X16,
DÉLKA : 40m
ULOŽENÍ : ULOŽENO DO NOVĚ DOPLNĚNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ KORUGOVANÉ CHRÁNIČKY s možností uložení pod komunikaci Ø 50mm VE VÝKOPU 1200X400mm(VxŠ)




9. ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA NA ZDI BUDOVY PRO NAPÁJENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ NA FASÁDĚ BUDOVY
PODROBNĚJI ROZEPSÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ :
D.1.4.4.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA
V MÍSTECH KŘÍŽENÍ TRAS ELEKTRO S TRASOU VN NUTNO DODRŽET OCHRANÉ PÁSMO !!!

10.DVĚ NOVÉ CHRÁNIČKY PRO OPTICKÝ KABEL KAŽDÁ PRŮMĚR 40mm NATAŽENÉ VE VÝKOPU PRO TEPLOVODNÍ POTRUBÍ, JAKO REZERVY PRO MOŽNÉ KOMUNIKAČNÍ PROPOJENÍ MEZI ADMINISTRATIVNÍ BUDOVOU (ROZVODNA PTS2) A NOVOU ČSHH