

X01	20.1.2025	Vypořádání připomínek veřejné zakázky	Petr KUBĚNA
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:



D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
Sokolovská 16/45A, 196 00 Praha 8 - Karlín
tel. +420 221 873 111, fax +420 221 873 247

www.d-plus.cz
d-plus@d-plus.cz




Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31, 140 16 Praha 4 – Nusle
tel: +420 261 102 242

www.sweco.cz
praha@sweco.cz

Hlavní inženýr projektu: Ing. Jindřich SLÁMA, Ph. D.	Manažer projektu: Ing. Aleš PRAGER	Zodp. projektant: Ing. Karolina BORSKÁ	Vypracoval: Tomáš ČERNÝ
MÚ (OÚ): Praha 6	Kraj: Hlavní město Praha	Datum:	04/2022
Investor: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1		Stupeň:	DPS
Zakázka: ÚČOV - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ VODNÍ LINKY č. investiční akce 12G6500 D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Číslo zakázky:	3979/2/2020
		Měřítko:	
		Počet formátů A4:	3
Obsah: SO23.2 DÁVKOVÁNÍ CHLORNANU SODNÉHO VÝPLNĚ OTVORŮ		Číslo přílohy: D.1.1.23.2.06	Revize: X01
			Č. kopie:

D.1.1.23.2.06 VÝPLNĚ OTVORŮ

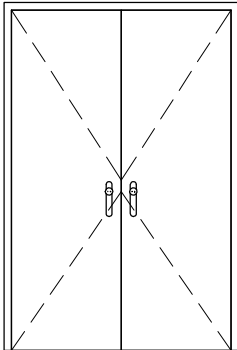OZN.	POPIS	ROZMĚRY mm	SCHÉMA	MATERIÁL	ZÁRUBEŇ	BARVA	POČET KS	POZNÁMKA
D1/	<p>dveře venkovní, dvoukřídlové, hladké, plné, otočné křídlo, $U_d = 1,5$ W/m²K, odolnost proti vloupání odpovídající bezpečnostní třídě RC2 podle ČSN EN 1627</p> <p>KOVÁNÍ: zámek vložkový, klika - klika, se štítkem</p> <p>PRÁH: hliníkový</p>	1450 x 2510 (otvor 1550 x 2560)		křídlo plastové, hladké, plné, skladba dle výrobce	Plastový dveřní rám	RAL 5002	2	samozavírací zařízení


Kompletizovaná dodávka dveří vč. kování, povrchové úpravy. Typ kování povrchová úprava budou vybrány ze vzorků dodavatele architektem za účasti investora. Před zadáním do výroby je nutno všechny otvory zaměřit, rozměry uvedené v tabulce jsou pouze orientační! Výplně otvorů musí splňovat normu ČSN 730540-2

D.1.1.23.2.06 VÝPLNĚ OTVORŮ

SCHÉMA KRESLENO PŘI POHLEDU Z VNITŘNÍ STRANY

SCHEMATICKÝ NÁKRES

ROZMĚRY (šxv)	1800 x 1350
SPECIFIKACE	Plastové okno trojkřídlé, rám z profilovaného systému
OTEVÍRÁNÍ	otevíravé - sklopné s mikroventilací
ZASKLENÍ	izolační trojsklo čiré s bezpečnostní fólií kategorie odolnosti P1A podle ČSN EN 356
R _w	35-39 dB
U _w	1,0 W/m ² K
BARVA	tmavě modrá, RAL 5002
POZNÁMKA	

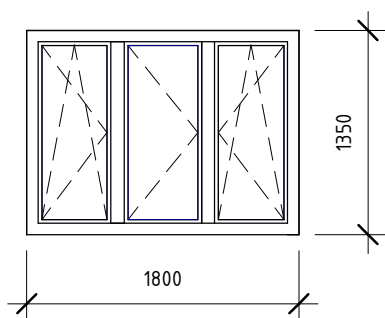

O1

Celkem (ks):

2

Kompletizovaná dodávka oken vč. kování, povrchové úpravy, oplechování vnějších parapetů pozinkovaným plechem s nátěrem 35 µm. Vnitřní parapet z PVC v barvě povrchové úpravy oken. Typ kování a povrchové úpravy budou vybrány ze vzorků dodavatele architektem za účasti investora. Před zadáním do výroby je nutno všechny otvory zaměřit, stavební otvor bude větší z každé strany o cca 10 mm. Rozměry uvedené v tabulce jsou pouze orientační! Výplně otvorů musí splňovat normu ČSN 730540-2