VZOROVÝ ŘEZ RAŽENOU STOKOU BD VEJCE PN 1400/2200

SKLADBA TRVALÉ VÝZTUŽE :

- VÝRUB ŠTOLY
- ŠIKMÉ ZATAHOVANÉ PAŽENÍ - PŘEDRÁŽENÉ OC. PAŽINY UNION VYKLÍNOVAT DO VÝRUBU
- UKLÍNOVANÁ GEOTEXTILIE nebo HEBDÍ - UCPÁVKY MEZER V OSTĚNÍ
- DŮLNÍ PODDAJNÁ OCELOVÁ VÝZTUŽ K21 OO-O-04 - á 0,8m
- OCELOVÉ ROZPÍNKY Ø 53mm
- STŘÍKANÝ BETON C16/20, tl.150/250mm + SVAŘ.SÍŤ B 500A-Q 443-8-150/150
- ZBYLÝ PROSTOR VYPNĚN STŘÍKANÝM BETONEM APLIKOVANÝM PODÉLNĚ VE SMĚRU RAŽBY
- OBETONOVÁNÍ C16/20 APLIKOVANÉ STŘÍKÁNÍM + SVAŘ.SÍŤ B 500A-Q 443-8-150/150
- STOKA "BD" ZDĚNÁ KONSTRUKCE PN IX. 1400/2200 ČEDIČOVÉ RADIÁLKY + KYSELINOVZDORNÉ CIHLY

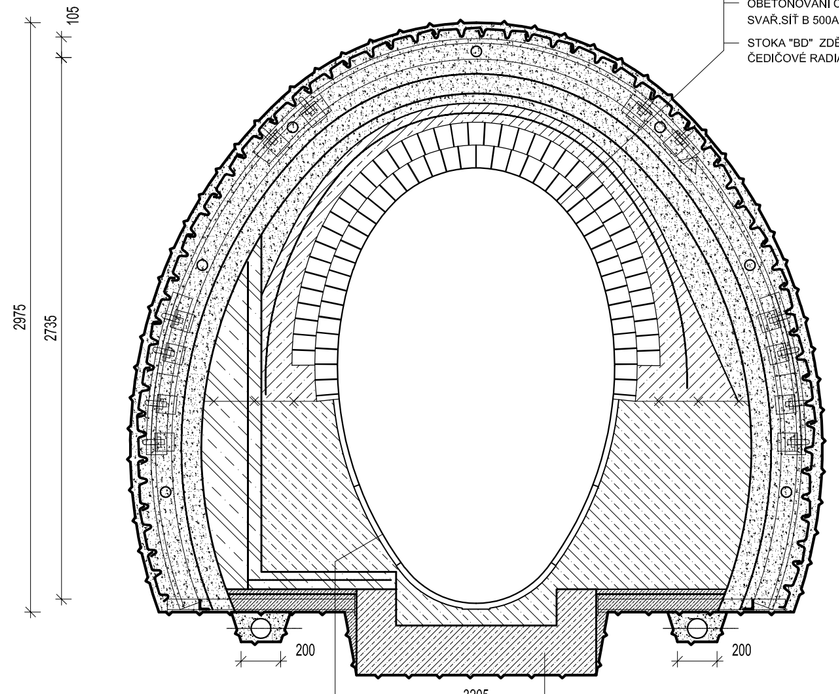

ŽELEZOBETONOVÝ STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT dl.0,5m PRO PROHLOUBENÍ POČVY ŠTOLY

SKLADBA KONSTRUKCE POČVY :

- BETONOVÉ TRUBNÍ LOŽE C16/20
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZ. VODY TĚSNÍCÍ ŽELEZOBETON C20/25 + SVAŘ.SÍŤ B 500A-Q 443-8-150/150
- PODKLADNÍ BETON C12/15 + SVAŘ.SÍŤ B 500A-Q 443-8-150/150
- VODOROVNÝ PRÁH U 160 + zarážky z L 50
- DRENÁŽNÍ TRUBKA Ø 100mm VE ŠTĚRKOVÉM ZÁSYPU

VZOROVÝ ŘEZ RAŽENOU STOKOU D, ZDE DN1400

SKLADBA TRVALÉ VÝZTUŽE :

- VÝRUB ŠTOLY
- ŠIKMÉ HNANÉ PAŽENÍ - PŘEDRÁŽENÉ OC. PAŽINY UNION VYKLÍNOVAT DO VÝRUBU
- UKLÍNOVANÁ GEOTEXTILIE nebo HEBDÍ - UCPÁVKY MEZER V OSTĚNÍ
- DŮLNÍ PODDAJNÁ OCELOVÁ VÝZTUŽ K21 OO-O-02 - á 0,8m
- OCELOVÉ ROZPÍNKY Ø 53mm
- STŘÍKANÝ BETON C16/20, tl.150/250mm + SVAŘ.SÍŤ B 500A-Q 443-8-150/150
- ZBYLÝ PROSTOR VYPNĚN STŘÍKANÝM BETONEM APLIKOVANÝM PODÉLNĚ VE SMĚRU RAŽBY
- OBETONOVÁNÍ C16/20 APLIKOVANÉ STŘÍKÁNÍM + SVAŘ.SÍŤ B 500A-Q 443-8-150/150
- STOKA "D" ZDĚNÁ KONSTRUKCE DN 1400 ČEDIČOVÉ RADIÁLKY + KYSELINOVZDORNÉ CIHLY

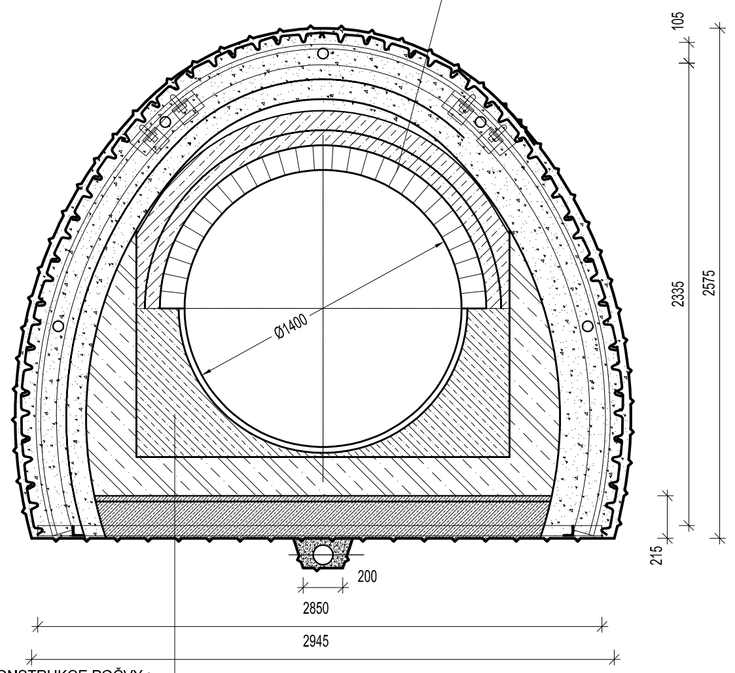

SKLADBA KONSTRUKCE POČVY :

- BETONOVÉ TRUBNÍ LOŽE C16/20
- TĚSNÍCÍ ŽELEZOBETON C20/25 + SVAŘ.SÍŤ B 500A-Q 443-8-150/150
- PODKLADNÍ BETON C12/15 + SVAŘ.SÍŤ B 500A-Q 443-8-150/150
- VODOROVNÝ PRÁH U 160 + zarážky z L 50
- DRENÁŽNÍ TRUBKA Ø 100mm VE ŠTĚRKOVÉM ZÁSYPU

VZOROVÝ ŘEZ RAŽENOU STOKOU D, LITINA DN1400

SKLADBA TRVALÉ VÝZTUŽE :

- VÝRUB ŠTOLY
- ŠIKMÉ HNANÉ PAŽENÍ - PŘEDRÁŽENÉ OC. PAŽINY UNION VYKLÍNOVAT DO VÝRUBU
- UKLÍNOVANÁ GEOTEXTILIE nebo HEBDÍ - UCPÁVKY MEZER V OSTĚNÍ
- DŮLNÍ PODDAJNÁ OCELOVÁ VÝZTUŽ K21 OO-O-02 - á 0,8m
- OCELOVÉ ROZPÍNKY Ø 53mm
- V PŘÍPADĚ DOSAŽENÝCH MEZNÍCH STAVŮ: STŘÍKANÝ BETON C20/25 XC1 XA1, tl.150mm + SVAŘ.SÍŤ B 500A-Q 443-8-150/150
- VÝPLŇOVÝ POPÍLKOCEMENTOVÝ STABILIZÁT
- STOKA "D" - LITINOVÁ TROUBA DN 1400

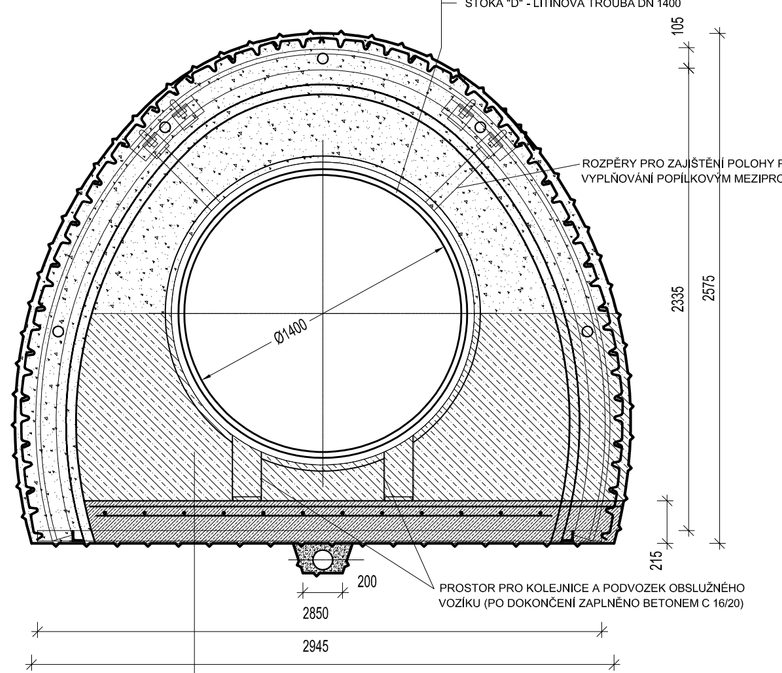

ROZPĚRY PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY POTRUBÍ PŘI VYPLŇOVÁNÍ POPÍLKOVÝM MEZIPROSTORU

PROSTOR PRO KOLEJNICE A PODVOZEK OBSLUŽNÉHO VOZÍKU (PO DOKONČENÍ ZAPLNĚNO BETONEM C 16/20)

SKLADBA KONSTRUKCE POČVY :

- BETONOVÉ TRUBNÍ LOŽE C16/20
- PODKLADNÍ BETON C12/15 + SVAŘ.SÍŤ B 500A-Q 443-8-150/150
- VODOROVNÝ PRÁH U 160 + zarážky z L 50
- DRENÁŽNÍ TRUBKA Ø 100mm VE ŠTĚRKOVÉM ZÁSYPU

VZOROVÝ ŘEZ RAŽENOU STOKOU B VEJCE PN 1300/2100

SKLADBA TRVALÉ VÝZTUŽE :

- VÝRUB ŠTOLY
- ŠIKMÉ ZATAHOVANÉ PAŽENÍ - PŘEDRÁŽENÉ OC. PAŽINY UNION VYKLÍNOVAT DO VÝRUBU
- UKLÍNOVANÁ GEOTEXTILIE nebo HEBDÍ - UCPÁVKY MEZER V OSTĚNÍ
- DŮLNÍ PODDAJNÁ OCELOVÁ VÝZTUŽ K21 OO-O-04 - á 0,8m
- OCELOVÉ ROZPÍNKY Ø 53mm
- STŘÍKANÝ BETON C16/20, tl.150/250mm + SVAŘ.SÍŤ B 500A-Q 443-8-150/150
- ZBYLÝ PROSTOR VYPNĚN STŘÍKANÝM BETONEM APLIKOVANÝM PODÉLNĚ VE SMĚRU RAŽBY
- OBETONOVÁNÍ C16/20 APLIKOVANÉ STŘÍKÁNÍM + SVAŘ.SÍŤ B 500A-Q 443-8-150/150
- STOKA "B" ZDĚNÁ KONSTRUKCE PN IIX. 1300/2100 ČEDIČOVÉ RADIÁLKY + KYSELINOVZDORNÉ CIHLY

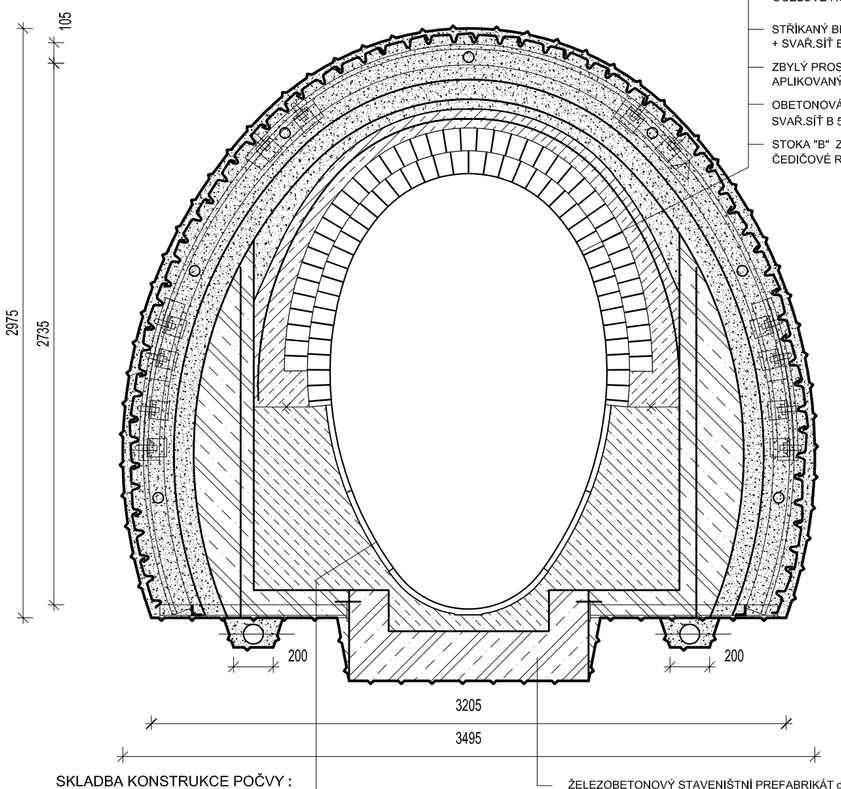

ŽELEZOBETONOVÝ STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT dl.0,5m PRO PROHLOUBENÍ POČVY ŠTOLY

SKLADBA KONSTRUKCE POČVY :

- BETONOVÉ TRUBNÍ LOŽE C16/20
- TĚSNÍCÍ ŽELEZOBETON C20/25 + SVAŘ.SÍŤ B 500A-Q 443-8-150/150
- PODKLADNÍ BETON C12/15 + SVAŘ.SÍŤ B 500A-Q 443-8-150/150
- VODOROVNÝ PRÁH U 160 + zarážky z L 50
- DRENÁŽNÍ TRUBKA Ø 100mm VE ŠTĚRKOVÉM ZÁSYPU

VZOROVÝ ŘEZ RAŽENOU STOKOU D, VEJCE PN 600/1100

SKLADBA TRVALÉ VÝZTUŽE :

- VÝRUB ŠTOLY
- ŠIKMÉ HNANÉ PAŽENÍ - PŘEDRÁŽENÉ OC. PAŽINY UNION VYKLÍNOVAT DO VÝRUBU
- UKLÍNOVANÁ GEOTEXTILIE nebo HEBDÍ - UCPÁVKY MEZER V OSTĚNÍ
- DŮLNÍ PODDAJNÁ OCELOVÁ VÝZTUŽ K21 LB 3/1200 - á 0,8m
- OCELOVÉ ROZPÍNKY Ø 50mm
- VÝPLŇOVÝ POPÍLKOCEMENTOVÝ STABILIZÁT
- OBETONOVÁNÍ C16/20, tl.230mm + SVAŘ.SÍŤ B 500A-Q 443-8-150/150
- TĚLESO STOKY PN I. 600/1100 - ČEDIČOVÝ ŽLAB + KYSELINOVZDORNÉ KANALIZAČNÍ CIHLY
- VÝPLŇOVÝ HUBENÝ BETON C12/15

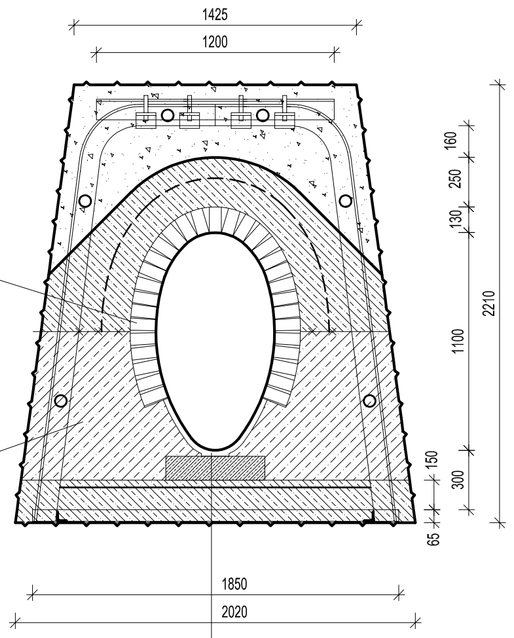

SKLADBA KONSTRUKCE POČVY :

- ČEDIČOVÝ ŽLAB
- BETON TRUBNÍ LOŽE C16/20
- PODKLADNÍ BETON C12/15, tl.100mm + SVAŘ.SÍŤ B 500A-Q 443-8-150/150
- VODOROVNÝ PRÁH U 160 + zarážky z L 50
- DRENÁŽNÍ TRUBKA Ø 100mm VE ŠTĚRKOVÉM ZÁSYPU

Výškový systém Balt p.v. Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2	ČISTOPIS	31.12.2022	Ing. Rinn
1	ČISTOPIS	13.12.2019	Ing. Rinn
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz

SWECO

VYPRACOVAL	Ing. Rinn	HIP	Ing. Kuba, Ph.D.	T. KONTROLA	Ing. Kuba, Ph.D.
PROJEKTANT	Ing. Rinn	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	12/2022
OBJEDNATEL	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA			OKRES	Praha Bubeneč
AKCE:				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-9242-02-04
				STUPEŇ	TDW
				FORMÁT	6xA4
				MĚŘÍTKO	1:25
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	013275/19/1
ČÁST STAVBY	STOKOVÁ SÍŤ A OBJEKTY NA NÍ			SO/PS	SO 01
PŘÍLOHA:				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.1.5 b 3

UČOV NÁTOKOVÝ LABYRINT LEVÝ BŘEH
CELKOVÁ PŘESTAVBA A ETAPA 0004
STAVBA č. 6963
Přeložky stok B a D

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).