ŘEŠENÍ PROVOZNÍHO NAPOJENÍ NOVÉ ZDĚNÉ STOKY "B" PN VIII. 1300/2100

Dočasná výztuž - kombinace veřejí z I č. 200 / K21

Půdorysný řez pod úrovní stoky "B"

Fáze III. výstavby

měř. 1:50

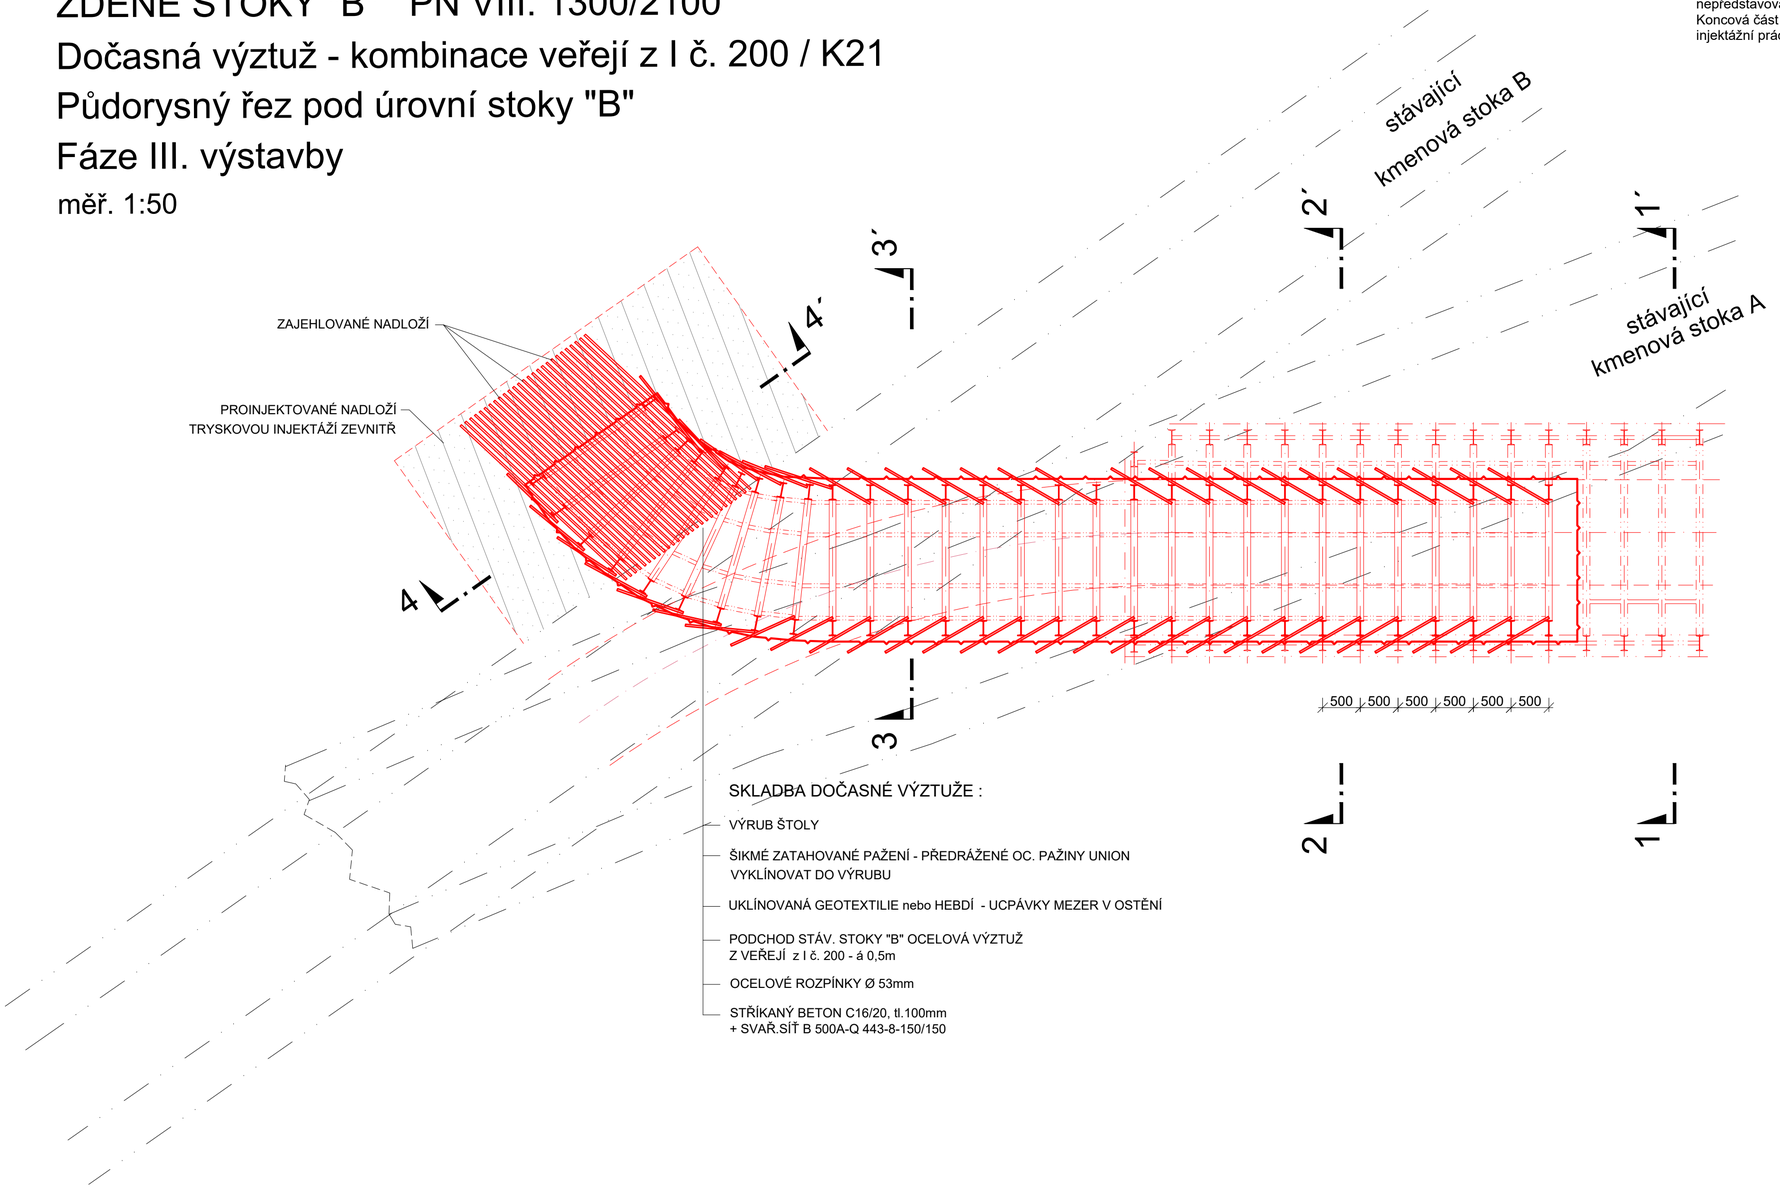

POZNÁMKY

Fáze III. výstavby nového provozního napojení stoky "B" spočívá ve zlepšení nadloží budoucího dostropního zálomu za tělesem provozované stávající stoky B pomocí technologie tryskové injektáže prováděné zevnitř štoly. Do nadloží budoucího dostropního zálomu budou navrtány vrty Ø 30mm a tlakem vytvořeny sloupy tryskové injetáže tak, aby následná ražba a zásahy do přístropí štoly nepředstavovaly nebezpečí pro razicí osádku na čelbě.
Koncová část spodní štoly za stokou "B" bude mít přístropí zajištěno ocelovými jehlami tak, aby v jejich mezerách bylo možno provést injektážní práce. (zde se předpokládá relativně příznivá geologická situace - navětralé břidlice).

Výškový systém Balt p.v. Souřadný systém S-JTSK

REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL
6			
5			
4			
3			
2	ČISTOPIS	31.12.2022	Ing. Rinn
1	ČISTOPIS	13.12.2019	Ing. Rinn

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz

VYPRACOVAL	Kamenický	HIP	Ing. Kuba, Ph.D.	T. KONTROLA	Ing. Holuša
PROJEKTANT	Kamenický	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	12/2022
OBJEDNATEL	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA			OKRES	Praha Bubeneč
AKCE: ÚČOV NÁTOKOVÝ LABYRINT LEVÝ BŘEH CELKOVÁ PŘESTAVBA A ETAPA 0004 STAVBA č. 6963 Přeložky stok B a D				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-9242-02-04
				STUPEŇ	TDW
				FORMÁT	4xA4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	013068/19/1
ČÁST STAVBY	PROJEKT ČPHZ			SO/PS	
PŘÍLOHA: RAŽENÝ PODCHOD STÁV. STOKY B - PŮDORYS f 3.				ČÍSLO PŘÍLOHY	E.8.37 r 5

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).