akce: Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 - ČOV Vinoř - SO 06

ČÍSLO	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	OTEVÍRÁNÍ		1. NP							CELKEM
VF1	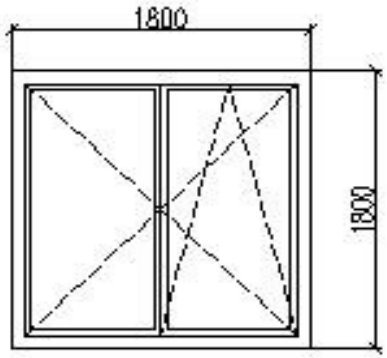	**Plastové okno** 1800x1800 dvoukřídlové, otevíravé a otevíravé a sklápěcí křídlo zaskleno tepelně izolačním trojsklem s Uw < 0,9W/m2K Rám min. 7-komor **Akustiské vlastnosti** vážená neprůzvučnost: **Rw=34dB**	**K**	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**
		Poznámka: - schema kresleno při pohledu z vnější strany - před zadáním do výroby je třeba zaměřit rozměry st. otvoru - povrchová úprava: barva bílá - včetně vnitřních parapetních komůrkových desek - okenní olivy: standard výběr dle vzorníku - schválí investor, barva bílá - včetně vnitřních horizontálních žaluzií dle výběru investora										
VF2		**Plastové okno** 900x900 jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí křídlo zaskleno tepelně izolačním trojsklem s Uw < 0,9W/m2K Rám min. 7-komor **Akustiské vlastnosti** vážená neprůzvučnost: **Rw=34dB**	**K**	-	6	-	-	-	-	-	-	**6**
		Poznámka: - schema kresleno při pohledu z vnější strany - před zadáním do výroby je třeba zaměřit rozměry st. otvoru - povrchová úprava: barva bílá - včetně vnitřních parapetních komůrkových desek - okenní olivy: standard výběr dle vzorníku - schválí investor, barva bílá - včetně vnitřních horizontálních žaluzií dle výběru investora										

akce: Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 - ČOV Vinoř - SO 06

ČÍSLO	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	OTEVÍRÁNÍ		1. NP							CELKEM
VF3	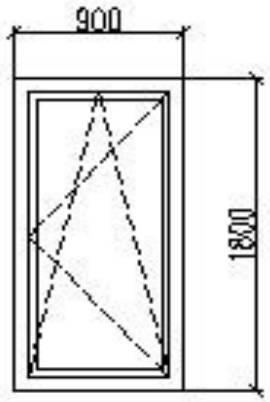	**Plastové okno** 900x1800 jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí křídlo zaskleno tepelně izolačním trojsklem s Uw < 0,9W/m2K Rám min. 7-komor **Akustiské vlastnosti** vážená neprůzvučnost: **Rw=34dB**	**K**	-	3	-	-	-	-	-	-	**3**
		Poznámka: - schema kresleno při pohledu z vnější strany - před zadáním do výroby je třeba zaměřit rozměry st. otvoru - povrchová úprava: barva bílá - včetně vnitřních parapetních komůrkových desek - okenní olivy: standard výběr dle vzorníku - schválí investor, barva bílá - včetně vnitřních horizontálních žaluzií dle výběru investora										
VF4		**Plastové okno** 600x600 jednokřídlové, sklápěcí křídlo zaskleno tepelně izolačním trojsklem s Uw < 1,2W/m2K Rám min. 5-komor **Akustiské vlastnosti** vážená neprůzvučnost: **Rw=34dB**	**K**	-	2	-	-	-	-	-	-	**2**
		Poznámka: - schema kresleno při pohledu z vnější strany - před zadáním do výroby je třeba zaměřit rozměry st. otvoru - povrchová úprava: barva bílá - včetně vnitřních parapetních komůrkových desek - okenní olivy: standard výběr dle vzorníku - schválí investor, barva bílá - neprůhledné zasklení										

akce: Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 - ČOV Vinoř - SO 06

ČÍSLO	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	OTEVÍRÁNÍ		1. NP							CELKEM
VF5	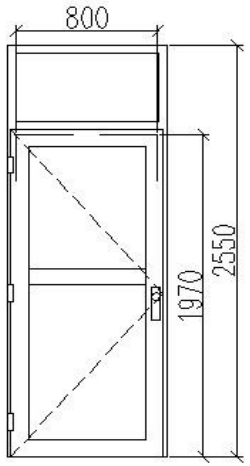	**<u>Plastové vstupní dveře s nadsvětlíkem</u>** 800x1970 + 500 jednokřídlové, se středním poutcem křídlo plné, bez zasklení, zaskl. světlík pevný celkový Uw < 1,2W/m2K včetně zárubně, otevíravé ven Rám min. 7-komor **Akustiské vlastnosti** vážená neprůzvučnost: **Rw=34dB** kování: klika - koule, štíty z kovu křídlo na 3 závěsech zámek 1x bezpečnostní (GK)	**P**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			L	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**
		Poznámka: - schema kresleno při pohledu z vnější strany - před zadáním do výroby je třeba zaměřit rozměry st. otvoru - povrchová úprava: barva bílá - barvu a typ kování - standard, schválí investor										
VF6	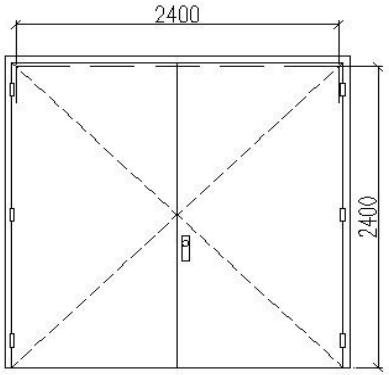	**<u>Kovová vrata</u>** 2400x2400 dvoukřídlová, otevíravá ven oboustranně opláštěná hladká, zateplená celkový Uw < 1,2W/m2K vč. rámové zárubně s těsněním **Akustiské vlastnosti** vážená neprůzvučnost: **Rw=34dB** kování: klika - koule, štíty z kovu křídlo na 3 závěsech zámek 1x bezpečnostní (GK)	**P**	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**
			L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Poznámka: - schema kresleno při pohledu z vnější strany - před zadáním do výroby je třeba zaměřit rozměry st. otvoru - povrchová úprava: barva bílá - barvu a typ kování - standard, schválí investor										

akce: Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 - ČOV Vinoř - SO 06

ČÍSLO	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	OTEVÍRÁNÍ		1. NP							CELKEM
VF7	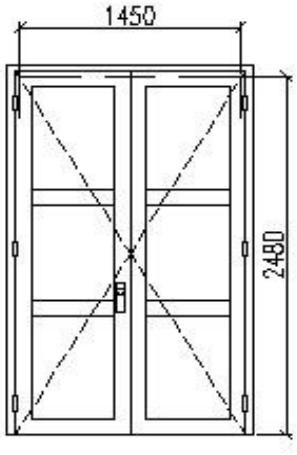	**Plastové vstupní dveře** 1450x2480 dvoukřídlové, s poutcem nahoře a dole křídla plná, bez zasklení celkový Uw < 1,2W/m2K včetně zárubně, otevíravé ven Rám min. 7-komor **Akustiské vlastnosti** vážená neprůzvučnost: **Rw=34dB** kování: klika - koule, štíty z kovu křídlo na 3 závěsech zámek 1x bezpečnostní (GK)	**P**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			L	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poznámka:
- schema kresleno při pohledu z vnější strany
- před zadáním do výroby je třeba zaměřit rozměry st. otvoru
- povrchová úprava: barva bílá
- barvu a typ kování - standard, schválí investor

Poznámka: U všech dveří vyměněn zámek za vložku, kterou bude možné použít pro GK